
infy

MINI DOOR SENSOR

X1

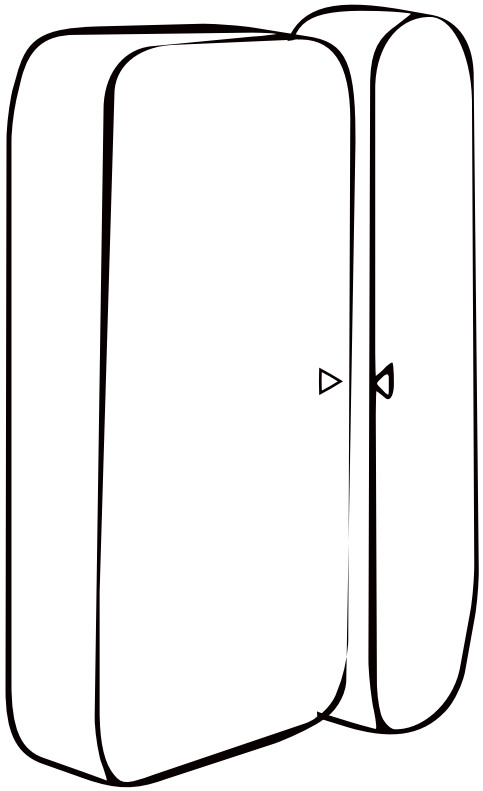


WORKS WITH alexa

WORKS WITH Google Assistant

1. INTRODUCCIÓN

El sensor de temperatura y humedad puede detectar la temperatura del entorno y los cambios de humedad en tiempo real, informando activamente estos datos al usuario. Además, puede integrarse con otros dispositivos para crear escenarios inteligentes multifuncionales dentro del hogar.

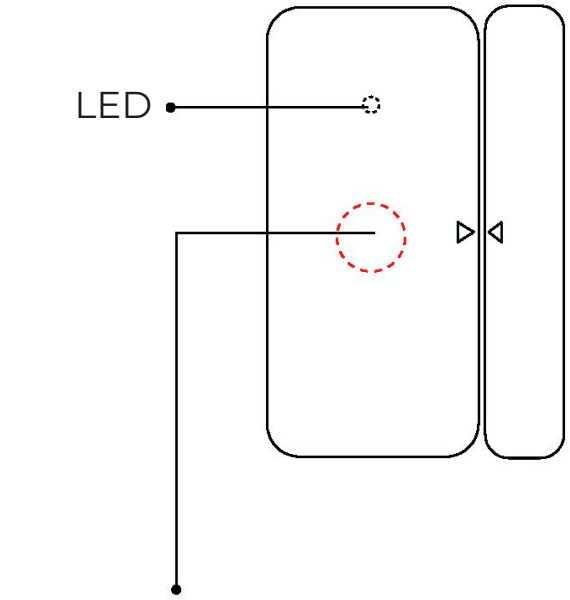

1.2 Especificaciones técnicas

Modelo	DSX131
Batería	x1 CR2032
Protocolo	Zigbee
Tamaño de la pantalla	46.5×46.5mm
Peso	42g/49.5g
Voltaje de trabajo	2.4 GHz
Tamaño del producto	16.7×60×60mm
Rango de med. temp	-10 °C a 50 °C
Rango de med. humedad	0%—99%RH


2. INSTALACIÓN

2.1. Descarga

Puede buscar **[Smart Life]** en las diferentes tiendas de aplicaciones o escanear el código QR para descargarla.

2.2. Registro

1. Haga clic en “**Sign Up**” y lea la Política de Privacidad cuando aparezca. Luego haga clic en “**Agree**” para ingresar a la página de registro.
2. Puede usar su correo electrónico o número de teléfono móvil para registrarse.
3. El país o región de la aplicación será el mismo que el del teléfono (no podrá cambiar el país o región después de completar el registro). Ingrese su número de teléfono o correo electrónico y haga clic en “**Get Verification Code**”.
4. Ingrese el código de verificación y pase a la página de configuración de contraseña.

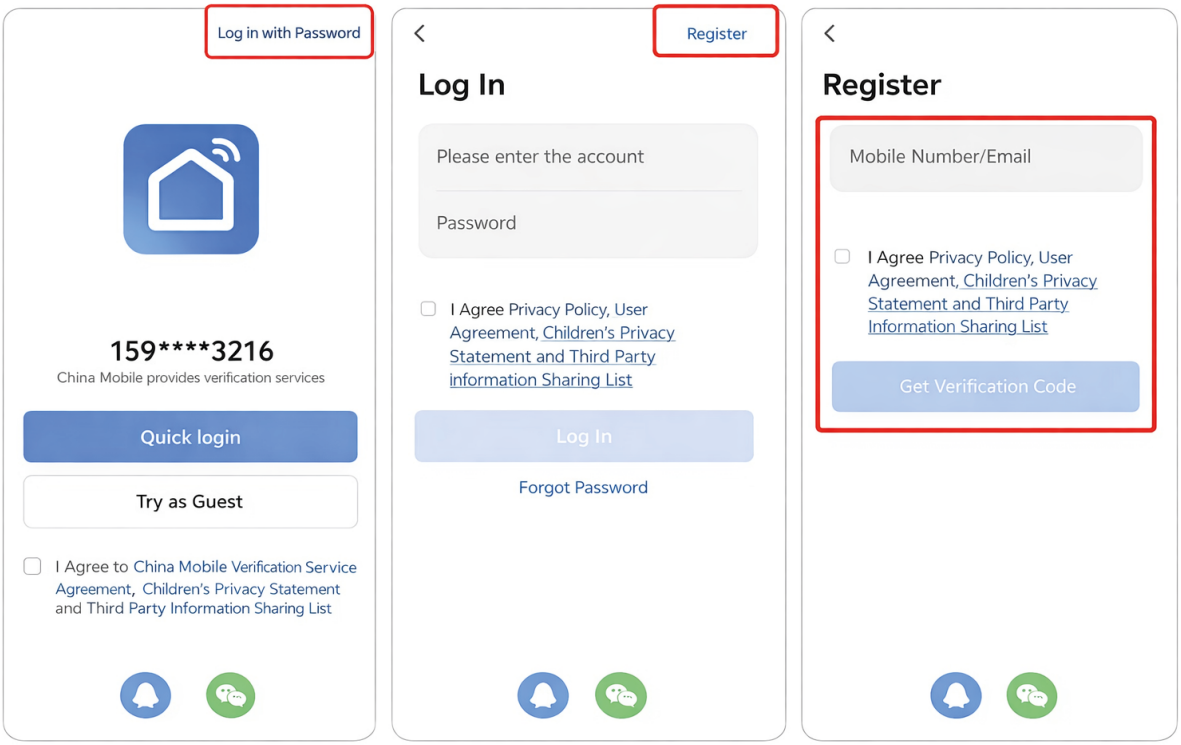


2.3 Log in

Si ya tiene una cuenta, elija “**Register with Existing Account**” para ingresar a la página de inicio de sesión.


Ingrese su número de teléfono móvil o correo electrónico y su contraseña.

2.3 Instalación

Instale el dispositivo en la ubicación deseada utilizando cinta adhesiva de doble cara. Asegúrese de que las marcas de alineación queden lo más cerca posible entre sí. La distancia entre ambas no debe superar los 15 mm.

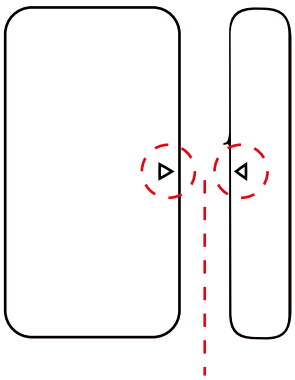

Marca de alineación

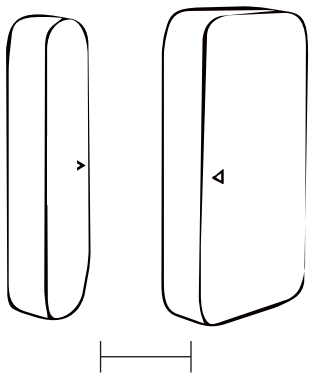

La distancia entre el sensor y el imán debe ser menor a 15 mm para garantizar un funcionamiento correcto.

El dispositivo funciona con 2 baterías CR1632.

Si necesita reemplazar las baterías, deslice la cubierta superior para abrir el compartimento y sustituya las baterías por unas nuevas.

Importante: Instale las baterías con el polo negativo (-) orientado hacia la placa electrónica (PCB).

2.3 Configuración en la aplicación Smart

Nota: Asegúrese de que el gateway Zigbee **INFY** ya se encuentre agregado en la lista de dispositivos de la aplicación Smart Life.

Mantenga presionado el botón de emparejamiento **durante 5 segundos** hasta que el indicador LED comience a **parpadear**. Ingrese a la página principal del gateway Zigbee y seleccione “Buscar nuevo dispositivo” o “Agregar dispositivo”.

Siga las instrucciones que aparecen en la aplicación para completar la conexión del dispositivo con el gateway Zigbee.

infy

MINI DOOR SENSOR

X1

WWW.INFY.PE