

TOUCH SWITCH

Manual de usuario

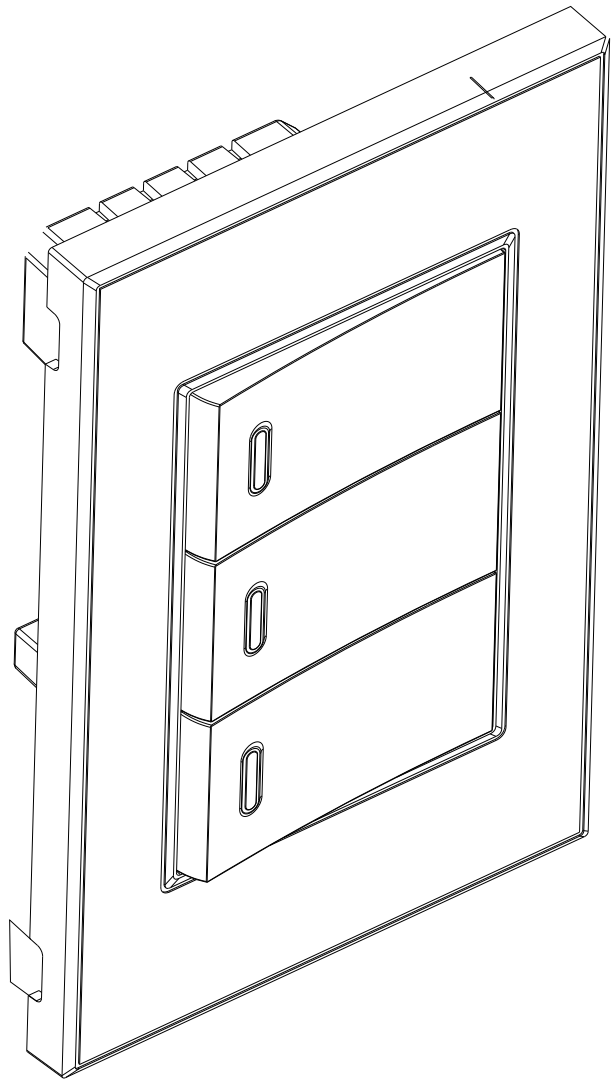


1. INTRODUCCIÓN

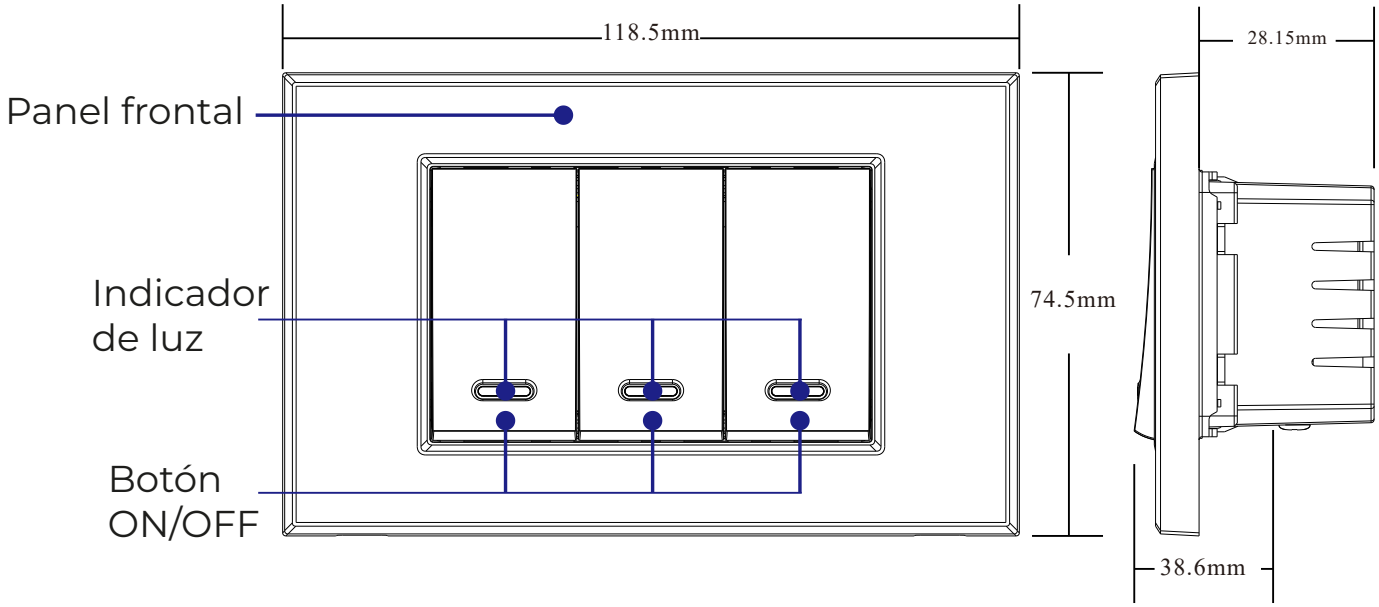

1.2 Especificaciones técnicas


App	Tuya / SmartLife
Protocolo de transmisión	Zigbee
Frecuencia de inalámbrica	2.4 Ghz
Corriente nominal	10A
Voltaje nominal	AC 100–240 V ~ 50/60 Hz
Tamaño	118.5 × 74.5 × 42.6 mm
Potencia de carga	- Lámpara LED: 5 W – 150 W por canal (máx.) - Lámpara INC: 5 W – 600 W por canal (máx.) - Potencia máx total: 1200 W

2. INSTALACIÓN

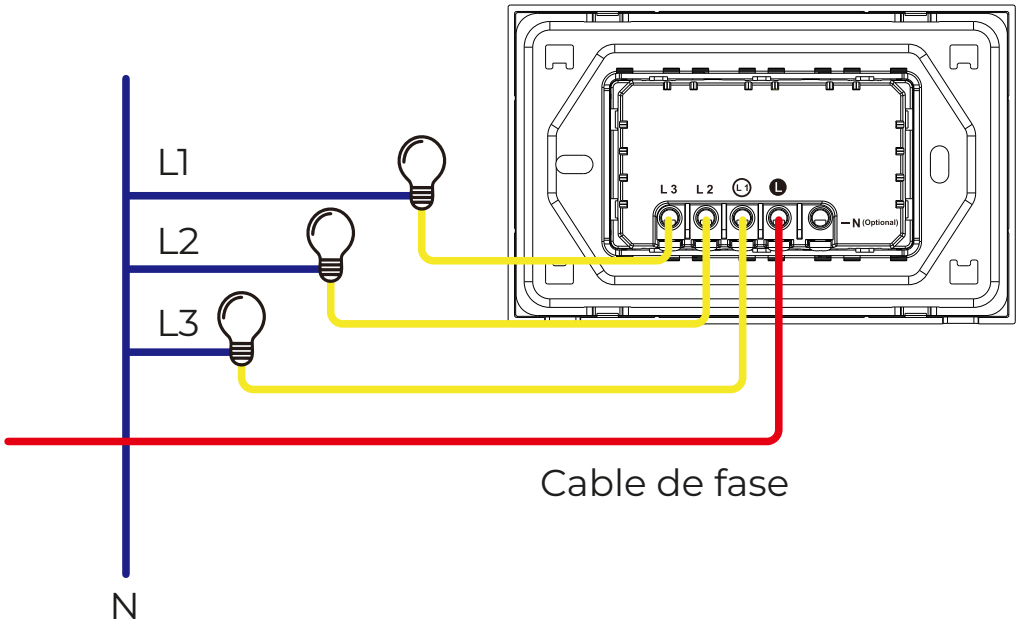


Corte la energía eléctrica antes de la instalación.


2.1. Utilice un destornillador pequeño para abrir la cubierta desde la muesca.

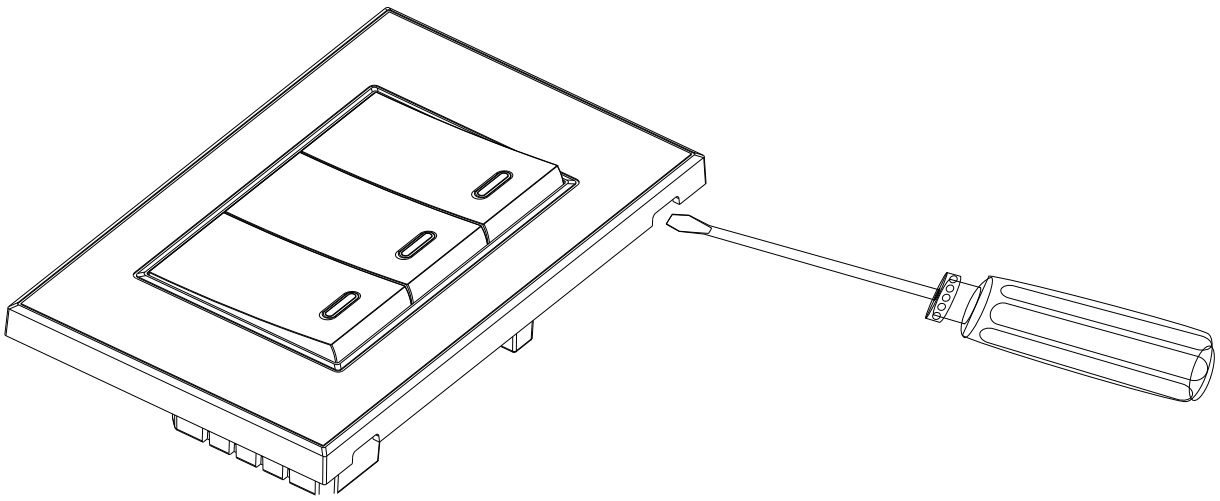


2.2. Instale la caja de pared y coloque los tornillos correspondientes. Luego, coloque la placa frontal.

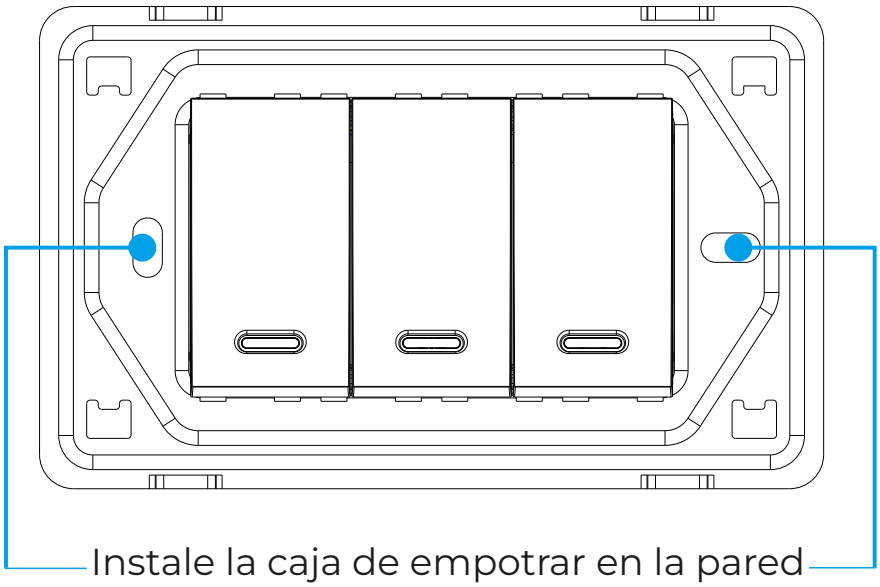

2.3. Ubique en el tablero eléctrico el interruptor automático que controla la iluminación y apáguelo. Luego, verifique que no haya suministro eléctrico accionando el interruptor de luz varias veces.

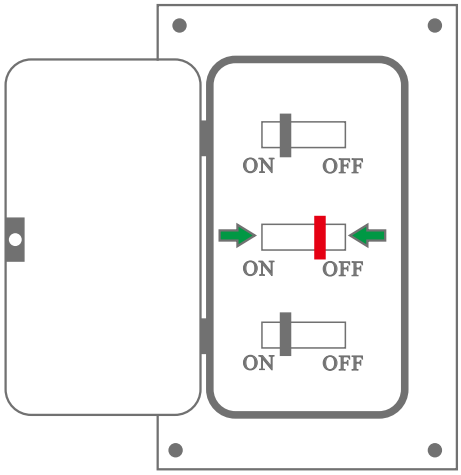

2.4. Identifique el cable neutro y etiquete los cables. Dentro de la caja de pared, busque uno o más cables azules unidos mediante un conector. ¿Dispone de un cable neutro?

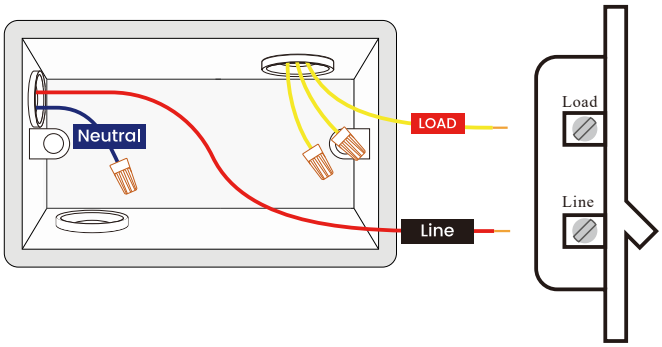

Si no puede encontrar el cable neutro


Si no encuentra un cable neutro, inspeccione otra caja de empotrar cercana para verificar si dispone de este conductor. Si su instalación no cuenta con cable neutro, utilice el diagrama de conexión para instalaciones sin neutro.

2.5. Utilice conectores para unir los cables del interruptor con los cables de la instalación eléctrica, siguiendo el diagrama de cableado. Asegúrese de conectar correctamente los cables de fase (L) y carga (LOAD). Luego, retire las etiquetas protectoras, fije el interruptor a la pared con los tornillos y coloque la placa frontal.

Si su instalación cuenta únicamente con cable de fase, siga las instrucciones de cableado para instalaciones sin neutro indicadas a continuación.

⚠ Aviso de seguridad


- Desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar la instalación.
- Este producto puede funcionar sin cable neutro.
- Si las luminarias presentan incompatibilidades (parpadeo, encendido tenue o funcionamiento anormal), se recomienda utilizar una instalación con cable neutro.

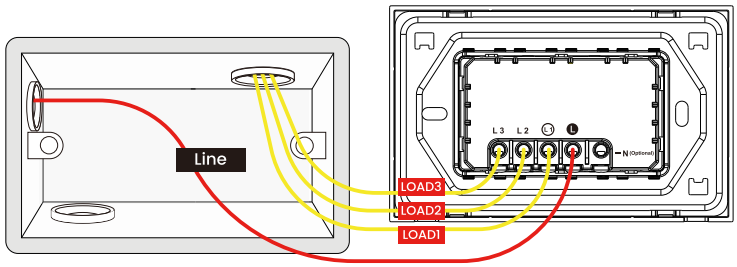

Si su instalación cuenta con cable de fase (L) y cable neutro (N), siga las instrucciones de cableado que se muestran a continuación.


⚠ Aviso de seguridad

- Desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar la instalación.

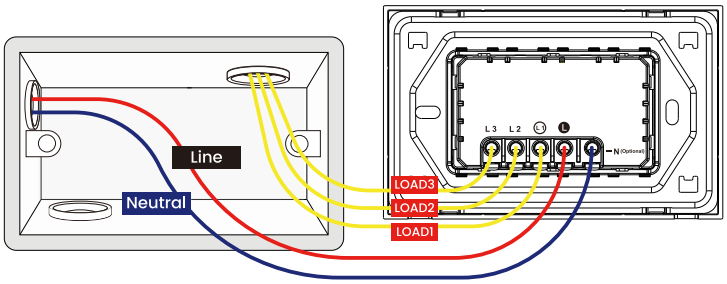


2.6. Encienda el interruptor automático (disyuntor).

Restablezca la alimentación eléctrica desde el interruptor automático (disyuntor). Luego, presione el interruptor varias veces para verificar que funcione correctamente.

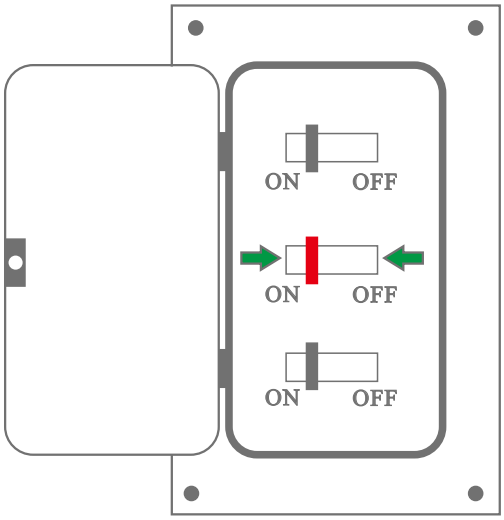

2.7. Verifique el indicador de red.

La luz indicadora de red debe parpadear rápidamente (dos veces por segundo). Cuando esto ocurra, pulse "SIGUIENTE" para continuar con la configuración.

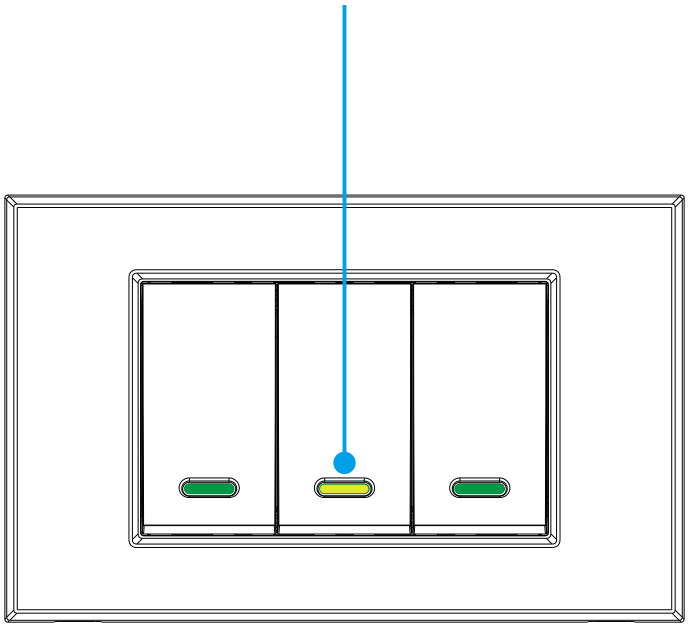


2. CONECTIVIDAD CON LA APP

2.1. Descarga

Puede buscar **[Smart Life]** en las diferentes tiendas de aplicaciones o escanear el código QR para descargarla.

2.2. Registro

1. Haga clic en “**Sign Up**” y lea la Política de Privacidad cuando aparezca. Luego haga clic en “**Agree**” para ingresar a la página de registro.
2. Puede usar su correo electrónico o número de teléfono móvil para registrarse.
3. El país o región de la aplicación será el mismo que el del teléfono (no podrá cambiar el país o región después de completar el registro). Ingrese su número de teléfono o correo electrónico y haga clic en “**Get Verification Code**”.
4. Ingrese el código de verificación y pase a la página de configuración de contraseña.

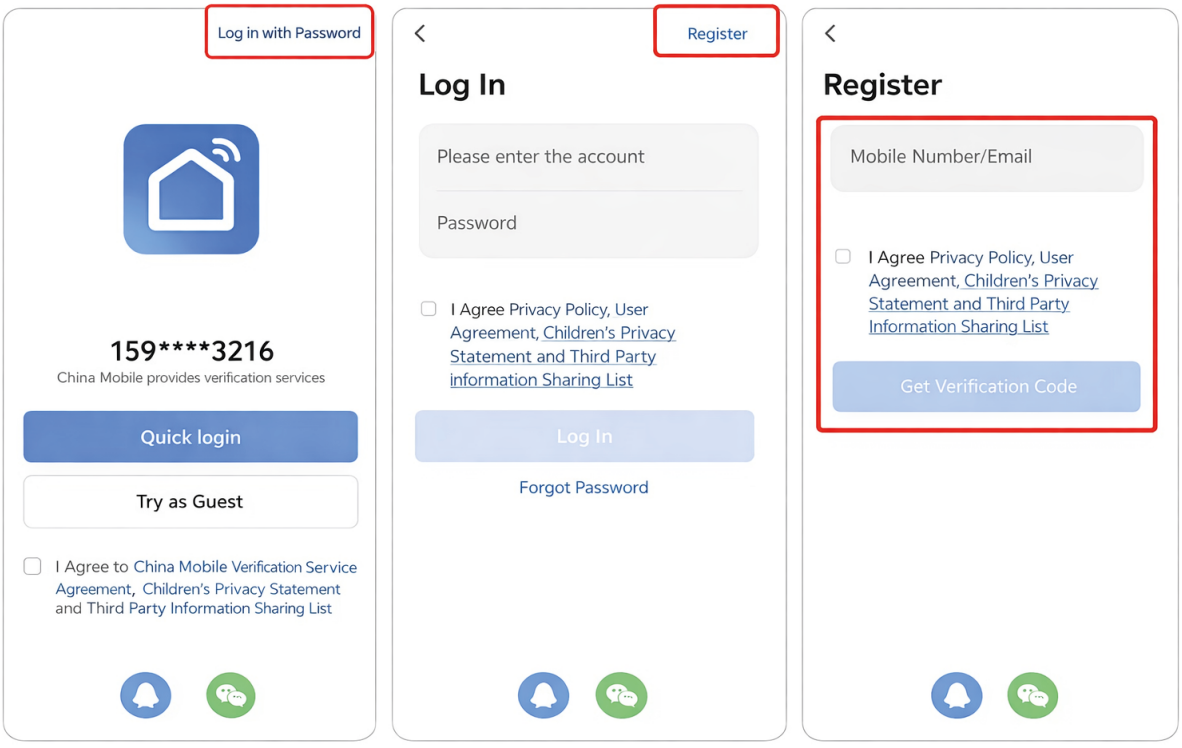


2.3 Log in

Si ya tiene una cuenta, elija "**Register with Existing Account**" para ingresar a la página de inicio de sesión.

Ingrese su número de teléfono móvil o correo electrónico y su contraseña.

2.4. Ingresar al modo de emparejamiento


Con el dispositivo encendido, mantenga presionado cualquier botón de encendido/apagado **durante 5 a 7 segundos** hasta que la luz indicadora comience a **parpadear rápidamente**

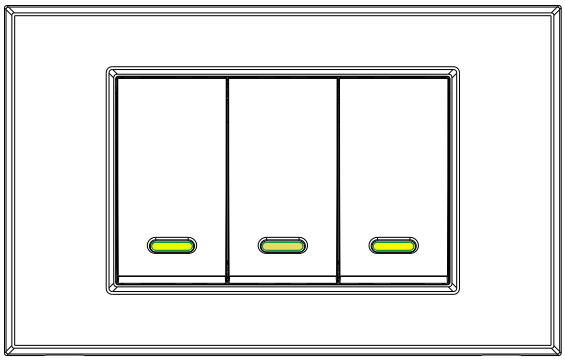


Nota:

1. Este interruptor inteligente solo es compatible con redes Wi-Fi de 2.4 GHz.
2. Asegúrese de que el hub o gateway inteligente haya sido agregado previamente a la aplicación.
3. Verifique que el producto se encuentre dentro del área de cobertura efectiva del hub (gateway) Zigbee para garantizar una conexión estable y confiable.
4. Mantenga el dispositivo dentro del alcance de la red Zigbee del hub (gateway) durante el proceso de emparejamiento para asegurar una correcta vinculación.


2.5 Abra la aplicación Smart Life.

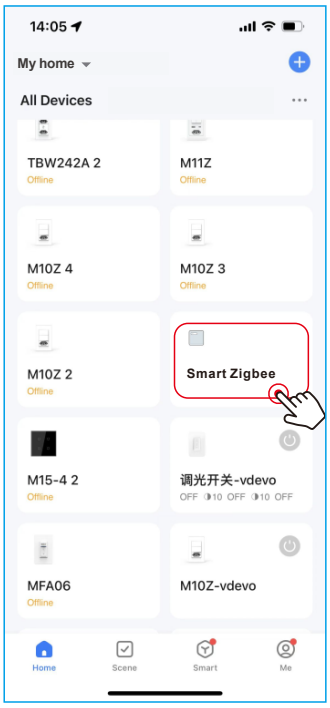


Paso 2:
Dentro de la aplicación, localice el hub o gateway Zigbee previamente configurado.

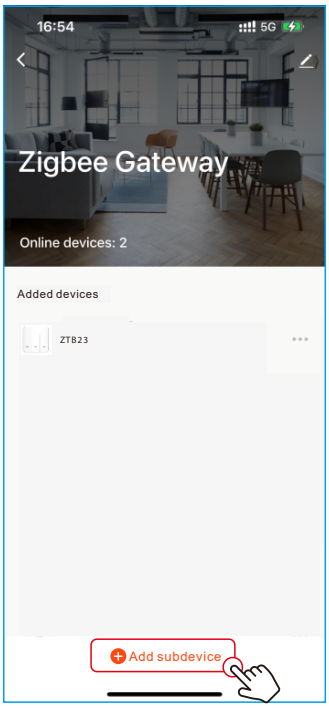


Paso 3:
Agregar subdispositivo.

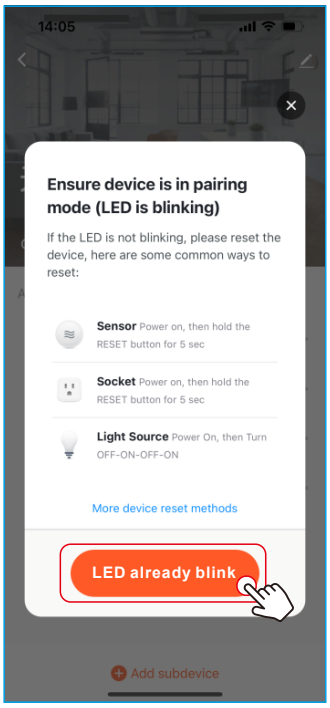


Paso 4:

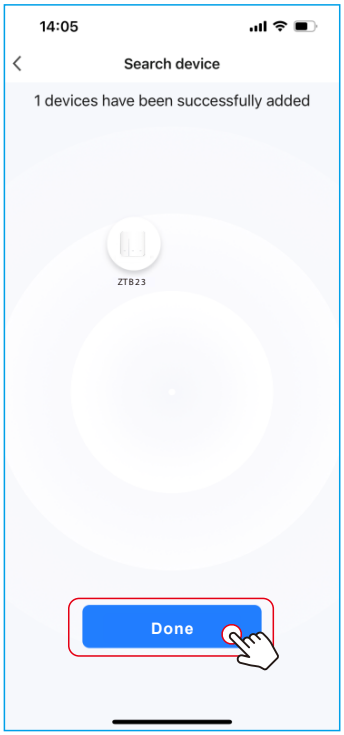

Paso 5:

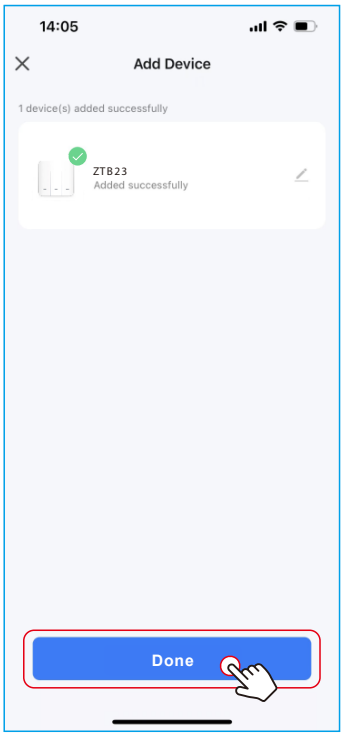


Paso 6:

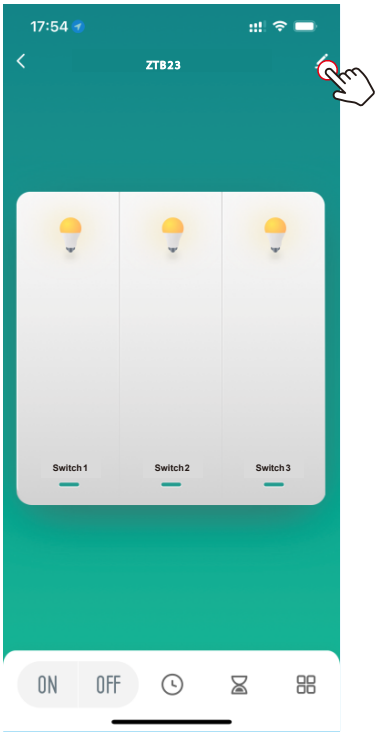

Paso 7:

2.5 Configuración del dispositivo

1. Asigne un nombre al interruptor.
2. Pulse "Finalizar" para completar la vinculación.
3. El dispositivo aparecerá en la pantalla principal de la aplicación.
4. Seleccione el dispositivo para acceder a sus opciones de configuración y control.

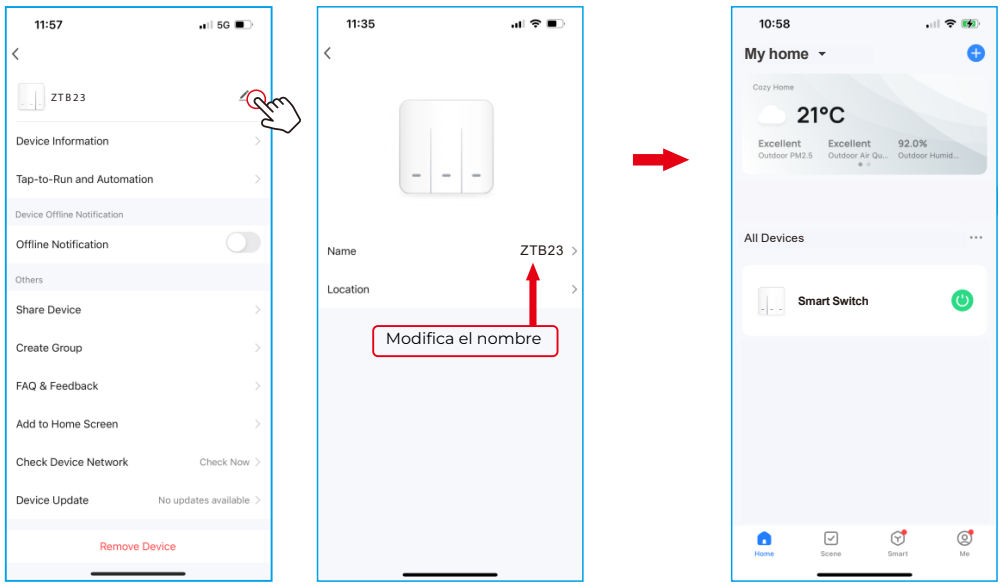

infy

TOUCH SWITCH

WWW.INFY.PE