

TOUCH SWITCH

Manual de usuario

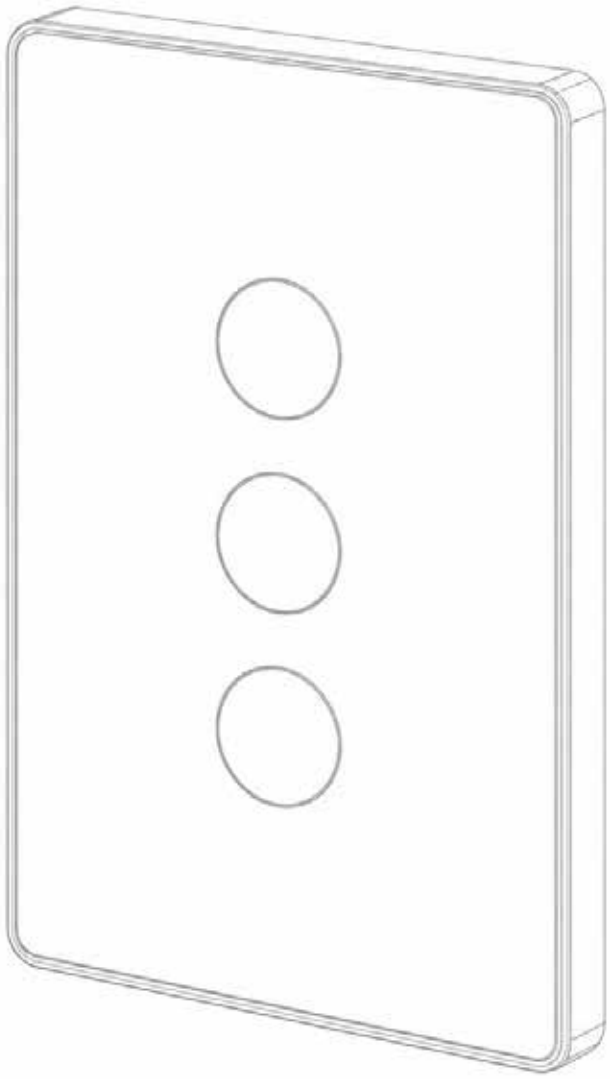

1. INTRODUCCIÓN

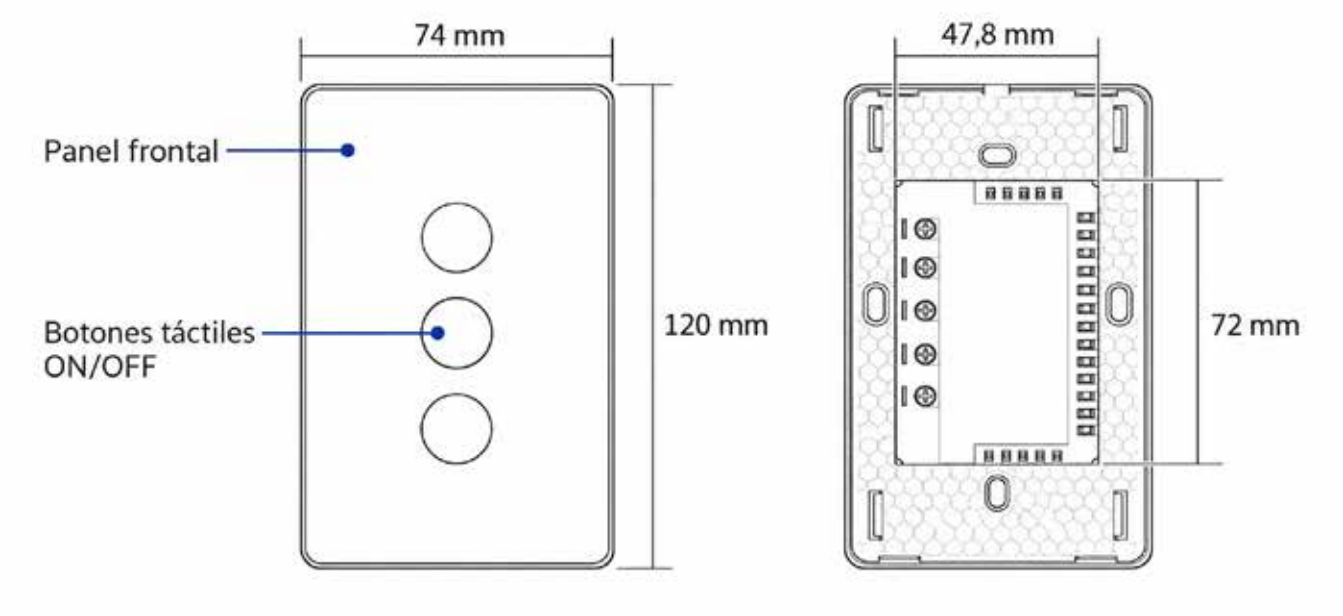


1.2 Especificaciones técnicas

App	Tuya / SmartLife
Protocolo de transmisión	Zigbee
Frecuencia de inalámbrica	2.4 Ghz
Corriente nominal	10A
Voltaje nominal	AC 100–240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de carga	1000W por botón


2. INSTALACIÓN

El interruptor inteligente Touch tiene la caracterisitica de neutro opcional, el cual se usa para hacer una instalación conmutada.


Switch touch 1 toque con neutro

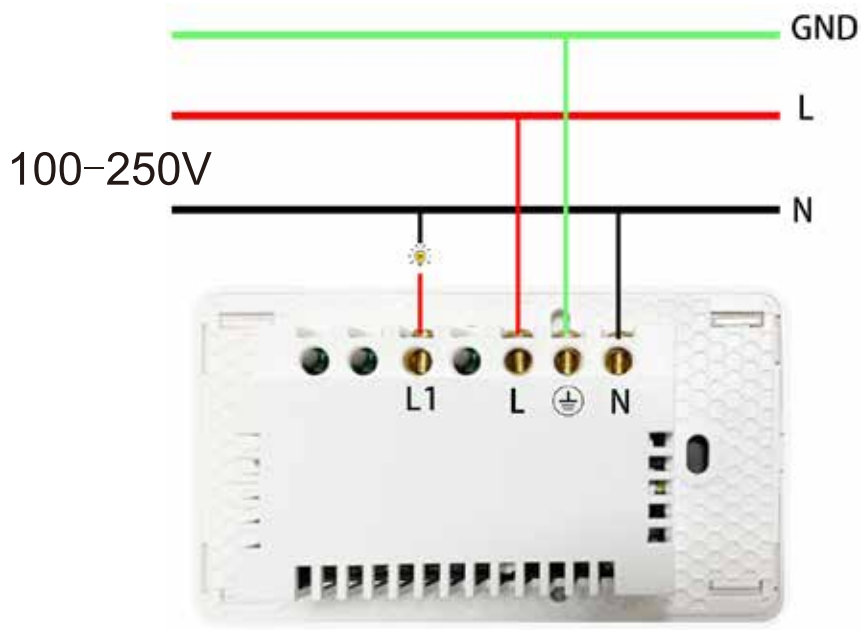


Switch touch 2 toques con neutro

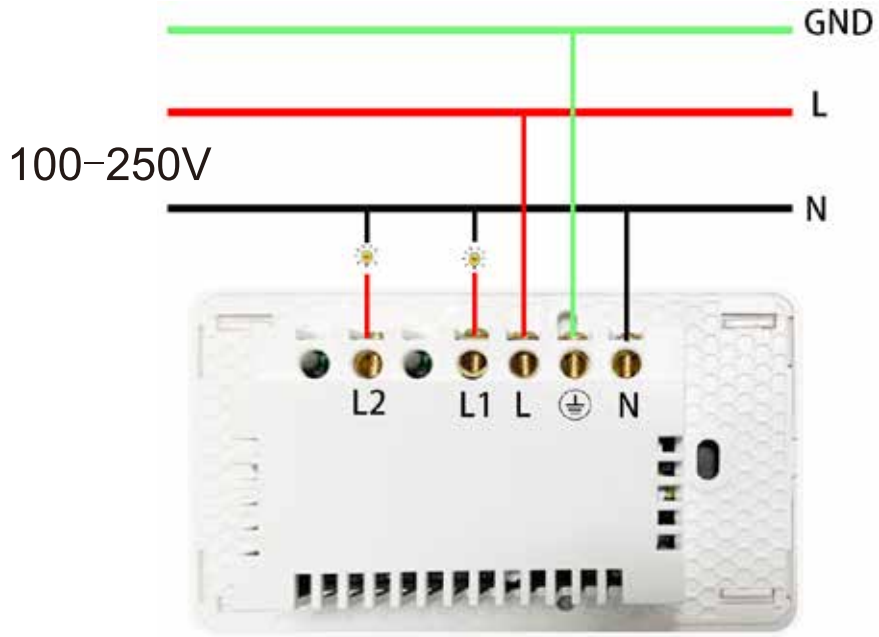


Switch touch 3 toques con neutro

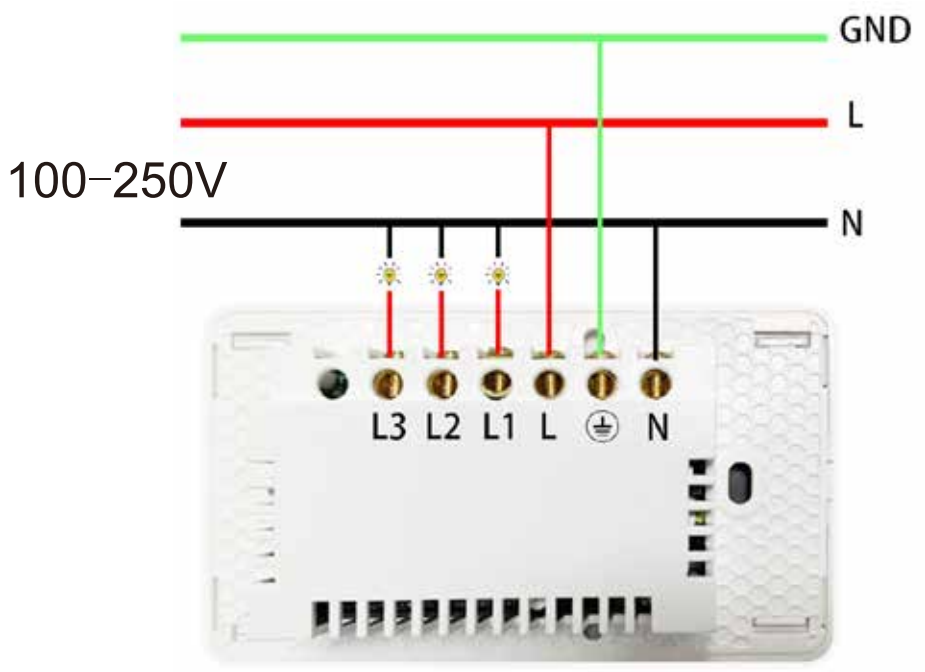


Switch touch 1 toque SIN neutro

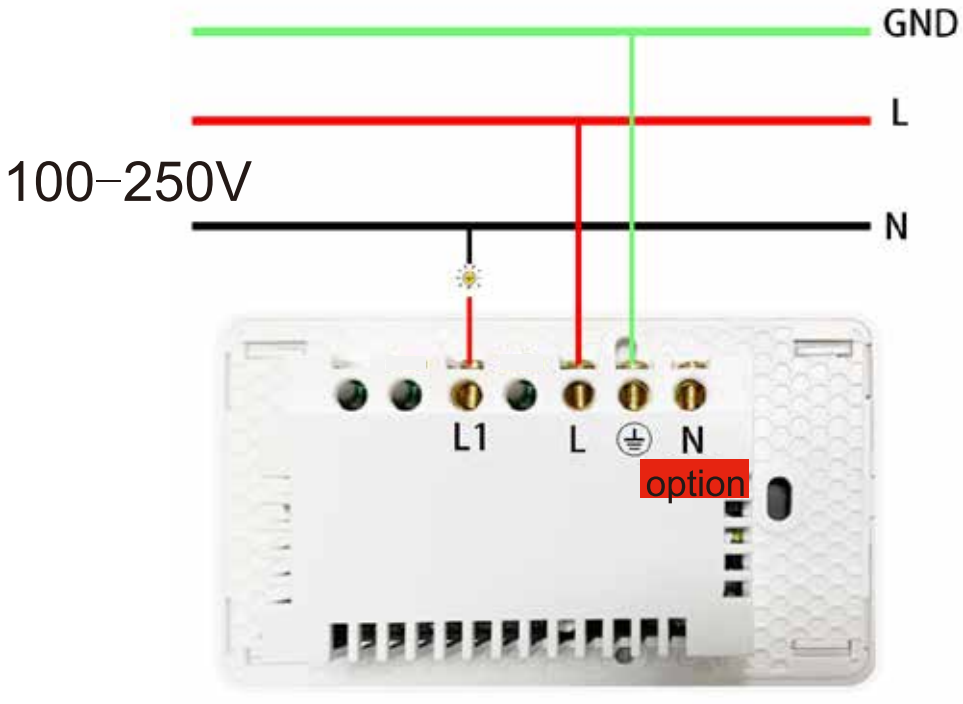

Switch touch 2 toques SIN neutro

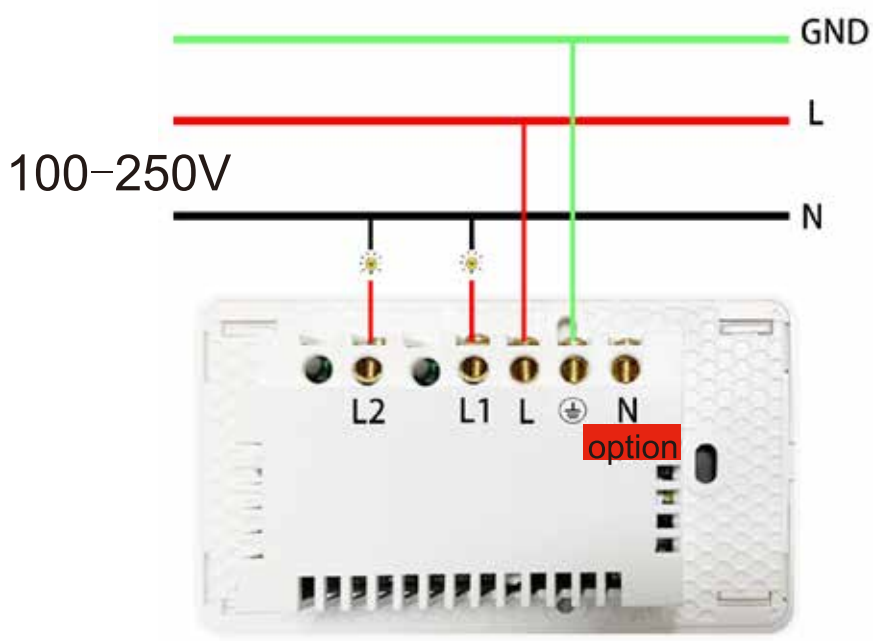

Switch touch 3 toques SIN neutro

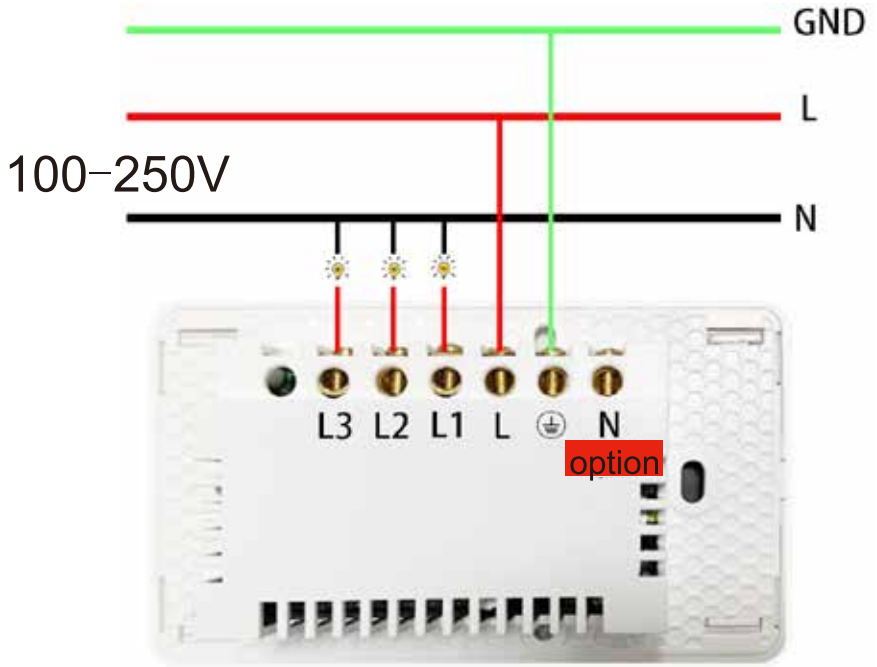

2.1 Instalación

1. Utilice un destornillador plano pequeño para retirar el panel frontal, como se muestra en la imagen.
2. Fije la base a la caja de empotrar con tornillos. (La caja de empotrar NO está incluida).
3. Vuelva a colocar el panel frontal sobre la base.



2.2 Indicador LED del botón

1. Cuando la luz esté encendida, el botón se iluminará en rojo.
2. Cuando el interruptor se conecte correctamente a la aplicación móvil, el botón se iluminará en verde.
3. Cuando el interruptor esté en modo de emparejamiento con la aplicación móvil, el botón parpadeará rápidamente.
4. Pulse brevemente el botón para encender o apagar la luz. Manténgalo pulsado para iniciar el emparejamiento.


3 CONECTIVIDAD CON LA APP

3.1. Descarga

Puede buscar **[Smart Life]** en las diferentes tiendas de aplicaciones o escanear el código QR para descargarla.

3.2. Registro

1. Haga clic en “**Sign Up**” y lea la Política de Privacidad cuando aparezca. Luego haga clic en “**Agree**” para ingresar a la página de registro.
2. Puede usar su correo electrónico o número de teléfono móvil para registrarse.
3. El país o región de la aplicación será el mismo que el del teléfono (no podrá cambiar el país o región después de completar el registro). Ingrese su número de teléfono o correo electrónico y haga clic en “**Get Verification Code**”.
4. Ingrese el código de verificación y pase a la página de configuración de contraseña.

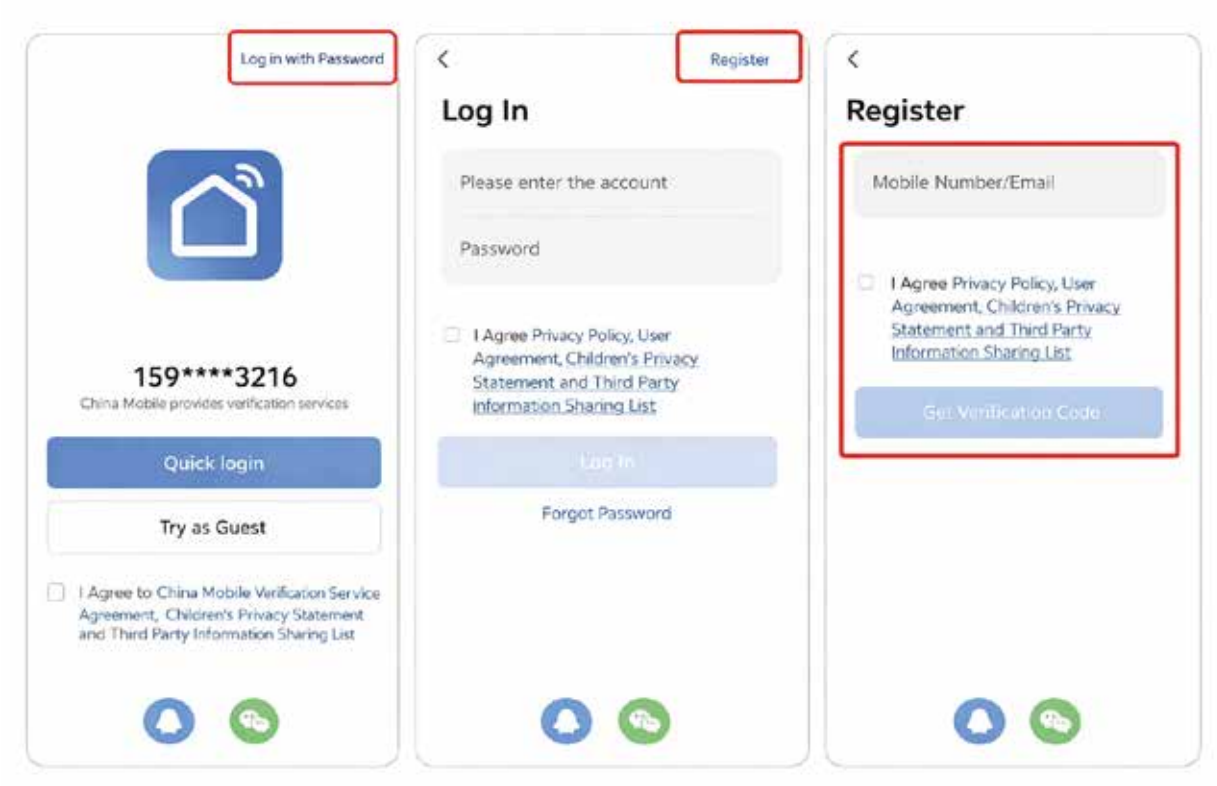

3.3 Log in

Si ya tiene una cuenta, elija “**Register with Existing Account**” para ingresar a la página de inicio de sesión.

Ingrese su número de teléfono móvil o correo electrónico y su contraseña.

3.4. Ingresar al modo de emparejamiento


Con el dispositivo encendido, mantenga presionado cualquier botón de encendido/apagado **durante 5 a 7 segundos** hasta que la luz indicadora comience a **parpadear rápidamente**




Nota:

1. Este interruptor inteligente solo es compatible con redes Wi-Fi de 2.4 GHz.
2. Asegúrese de que el hub o gateway inteligente haya sido agregado previamente a la aplicación.
3. Verifique que el producto se encuentre dentro del área de cobertura efectiva del hub (gateway) Zigbee para garantizar una conexión estable y confiable.
4. Mantenga el dispositivo dentro del alcance de la red Zigbee del hub (gateway) durante el proceso de emparejamiento para asegurar una correcta vinculación.


3.5 Abra la aplicación Smart Life.

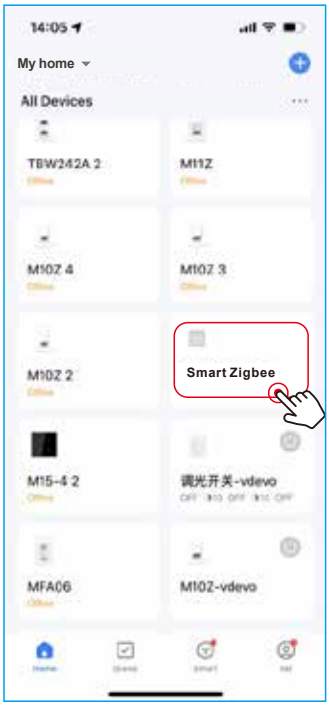


Paso 2:
Dentro de la aplicación, localice el hub o gateway Zigbee previamente configurado.

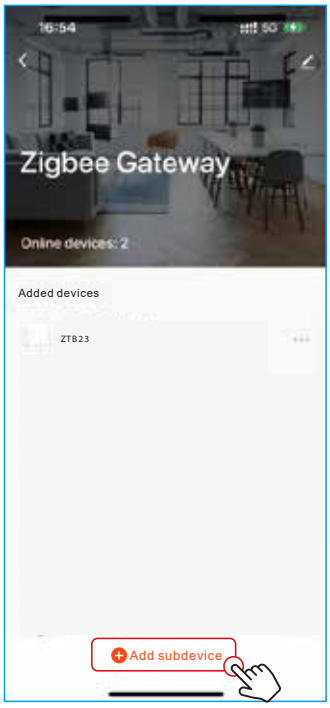


Paso 3:
Agregar subdispositivo.

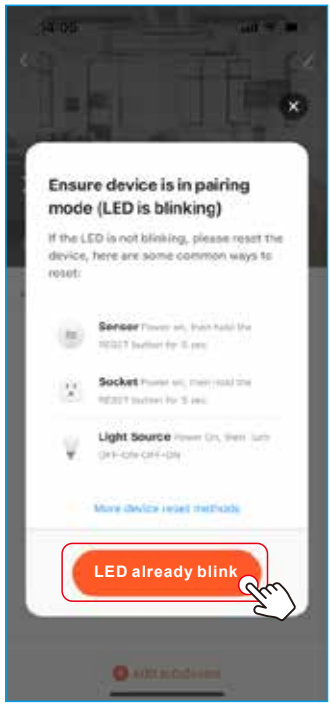

Paso 4:

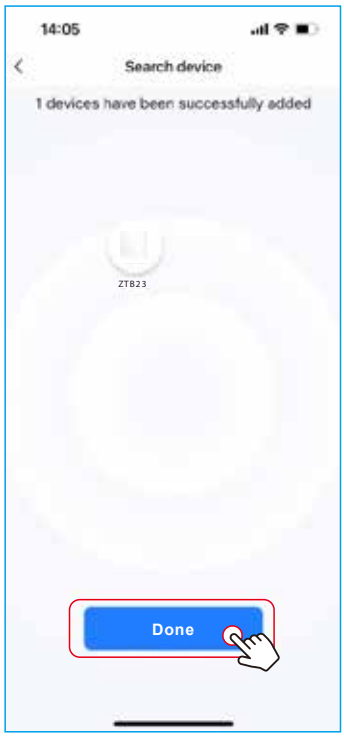

Paso 5:

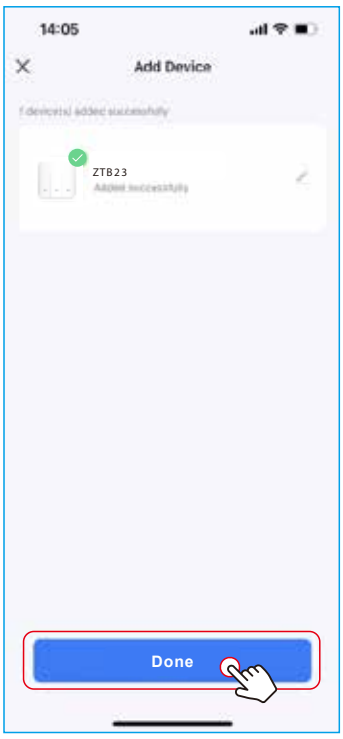


Paso 6:



Paso 7:

3.6 Configuración del dispositivo

1. Asigne un nombre al interruptor.
2. Pulse "Finalizar" para completar la vinculación.
3. El dispositivo aparecerá en la pantalla principal de la aplicación.
4. Seleccione el dispositivo para acceder a sus opciones de configuración y control.

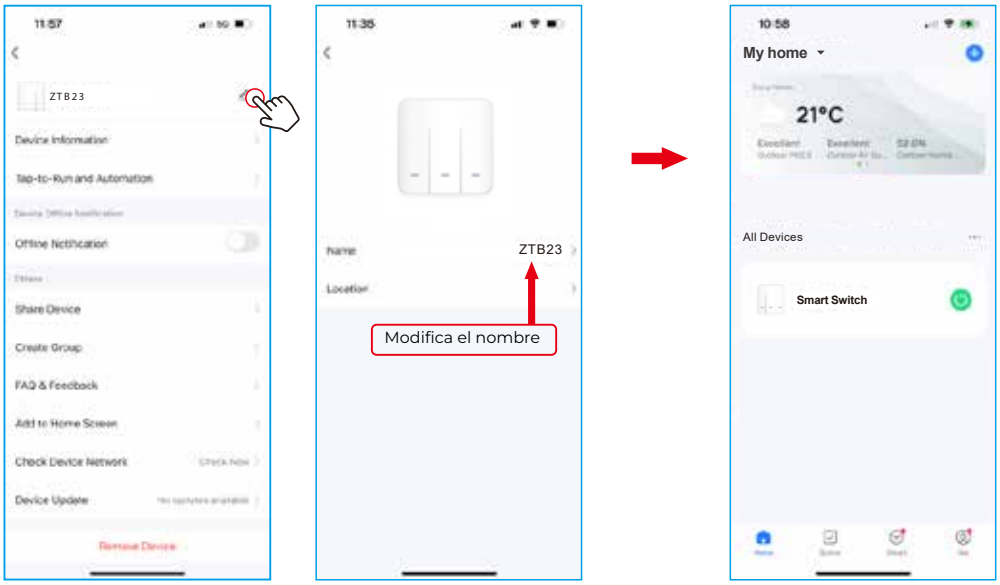

infy

TOUCH SWITCH

WWW.INFY.PE