

BOTÓN INALÁMBRICO

2S

Manual de usuario

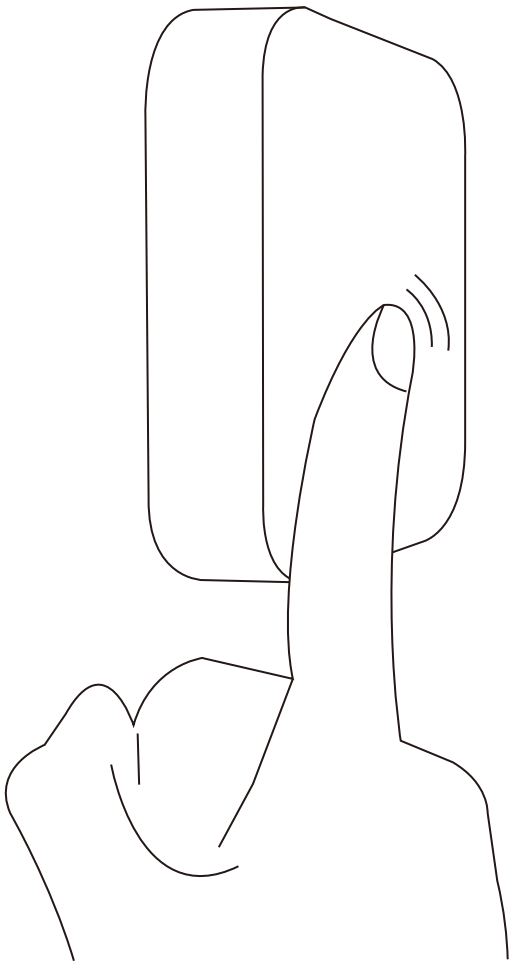

1. INTRODUCCIÓN

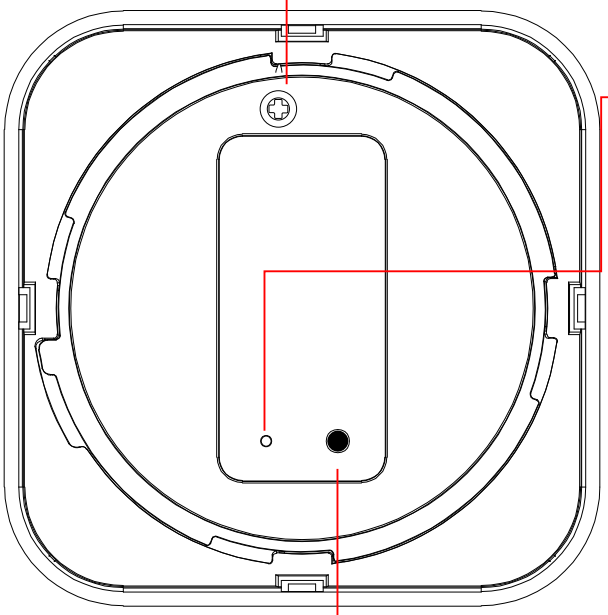

Parpadeando: El dispositivo ha ingresado al modo de configuración de red (preparándose para conectarse).

Apagado: El dispositivo se encuentra en modo de espera


Restablecer o ingresar al modo de configuración: Mantenga presionado el botón durante 6 segundos hasta que el indicador LED parpadee; el dispositivo ingresará al modo de configuración.

1.2 Especificaciones técnicas


App	Tuya / SmartLife
Protocolo de transmisión	Zigbee
Frecuencia de trabajo	2.4 Ghz
Bateria	CR2032
IP	IP20
Tamaño	50x50x13mm
Distancia inalámbrica	Max 90 metros (área libre)
Temperatura de trabajo	-10C° / +50C°
Instalación	Doble contacto

2. INSTALACIÓN


2.1. Retire el tornillo con un destornillador y gire la tapa en la dirección “OPEN” para abrir la cubierta de la batería.

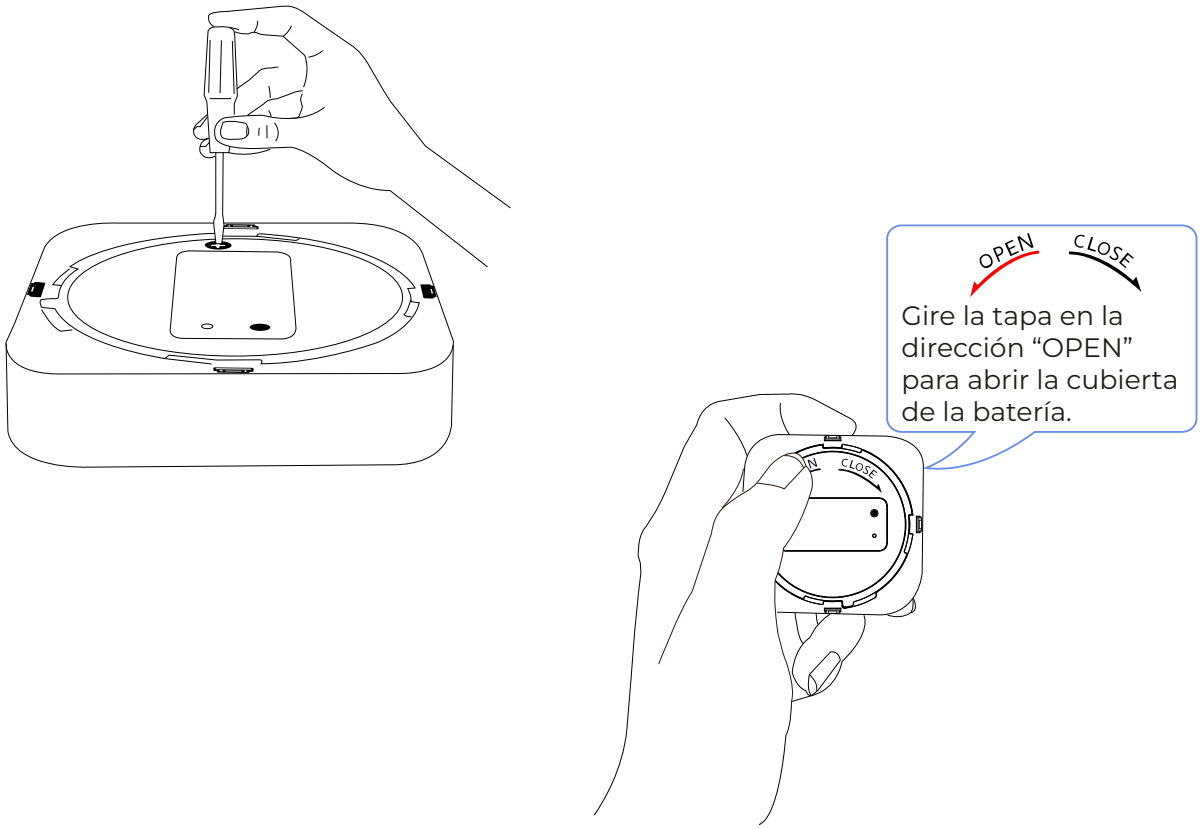


2.2. Retire las baterías y quite la lámina aislante.

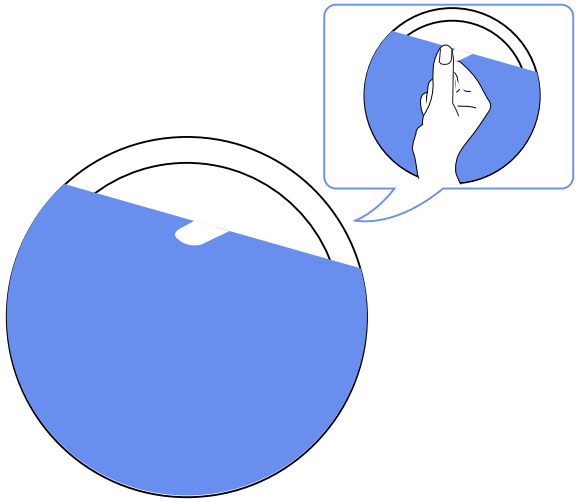


2.3. Vuelva a colocar las baterías, cierre la tapa de la batería y luego instale el tornillo.

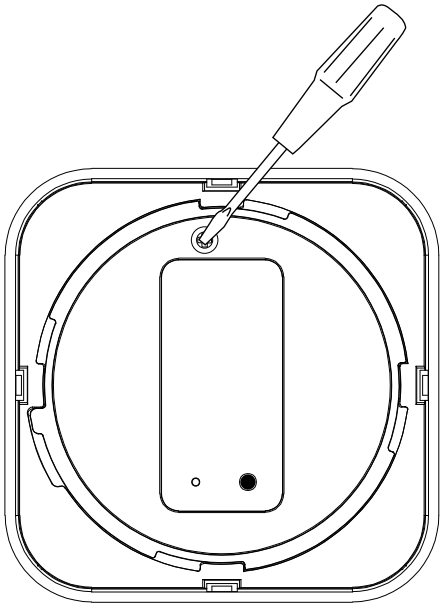

2.4. Mantenga presionado el botón de reinicio durante 5 segundos hasta que el indicador LED parpadee; luego seleccione “La luz está parpadeando” en la aplicación.

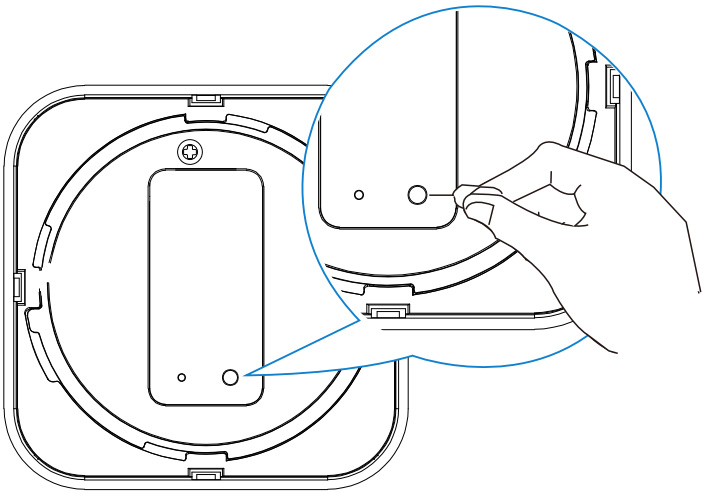

2.3. Vuelva a colocar las baterías, cierre la tapa de la batería y luego instale el tornillo.

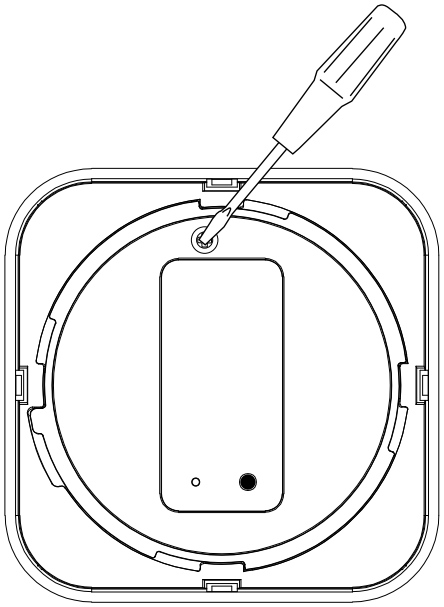


3. OPERACIÓN EN LA APP

3.1. Descarga

Puede buscar **[Smart Life]** en las diferentes tiendas de aplicaciones o escanear el código QR para descargarla.

3.2. Registro

1. Haga clic en “**Sign Up**” y lea la Política de Privacidad cuando aparezca. Luego haga clic en “**Agree**” para ingresar a la página de registro.
2. Puede usar su correo electrónico o número de teléfono móvil para registrarse.
3. El país o región de la aplicación será el mismo que el del teléfono (no podrá cambiar el país o región después de completar el registro). Ingrese su número de teléfono o correo electrónico y haga clic en “**Get Verification Code**”.
4. Ingrese el código de verificación y pase a la página de configuración de contraseña.

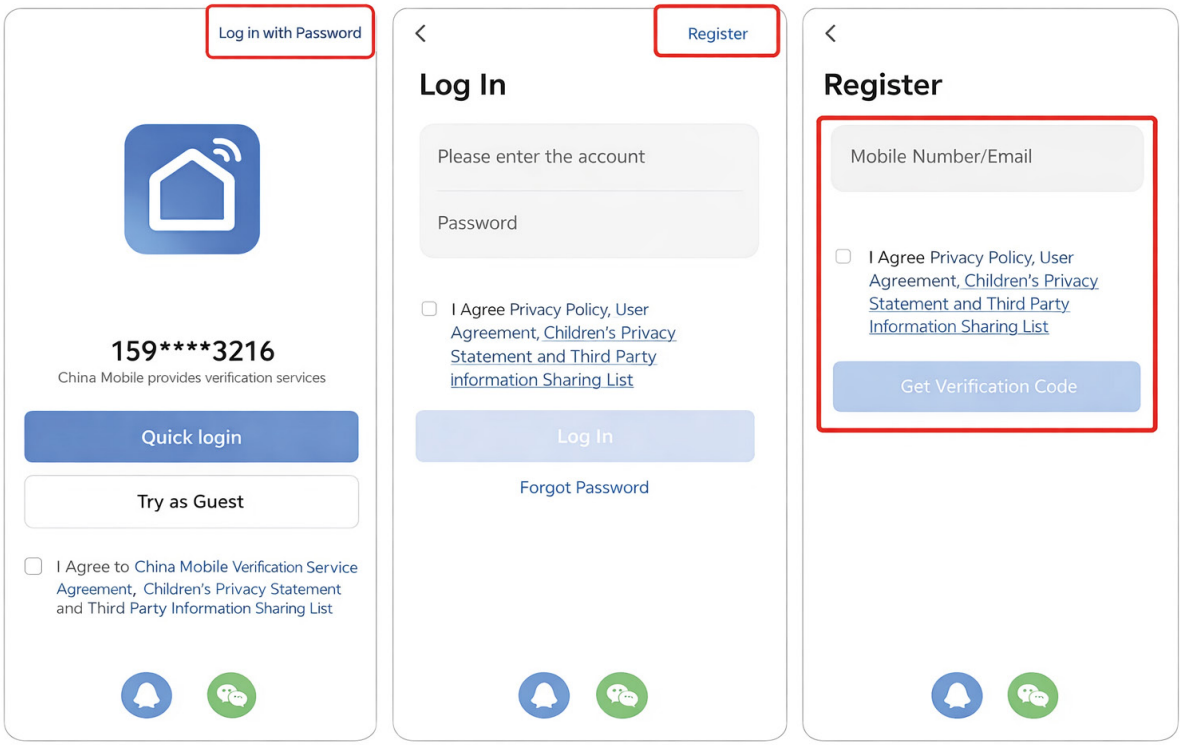

3.3 Log in


Si ya tiene una cuenta, elija “**Register with Existing Account**” para ingresar a la página de inicio de sesión.


Ingrese su número de teléfono móvil o correo electrónico y su contraseña.


4. Agregar dispositivo

Nota: Asegúrese de que el gateway haya sido agregado y se encuentre en línea antes de continuar con el siguiente paso.

1. Ingrese al gateway **INFY** añadido previamente, seleccione“**Add Devices**” ubicado en la parte inferior de la página del gateway **INFY**.
2. La aplicación empezará a buscar dispositivos cercanos (asegurar que el dispositivo se encuentra en modo de sincronización).
3. Después de unos segundos se habrá agregado con éxito, presionar **“Finalizado”**
4. Puede cambiar el nombre del dispositivo seleccionando el lapiz.

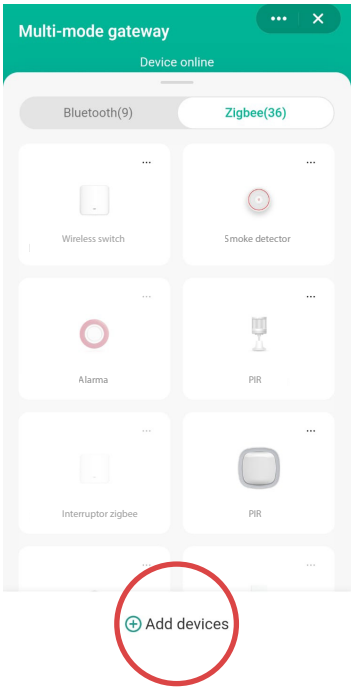

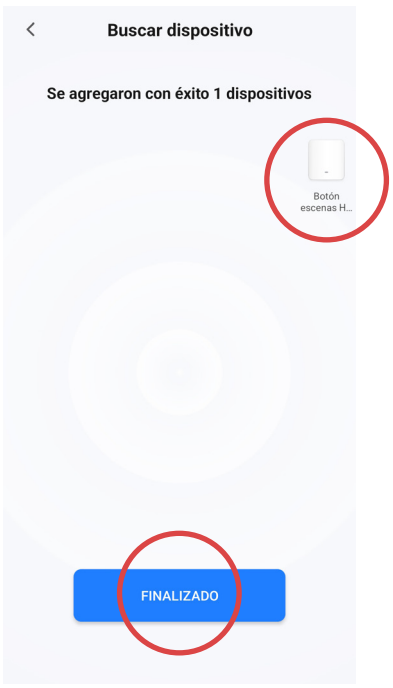


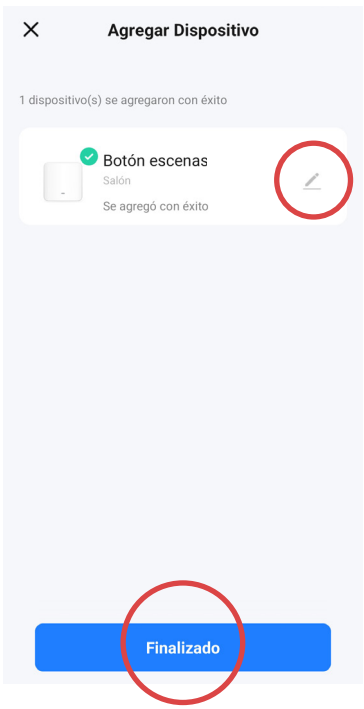



5. Configuración

Configure la función del botón para: Click simple, doble click o pulsación prolongada.

1. Seleccione “Agregar inteligente”.
2. La aplicación mostrará la opción “Cuando se cumpla la condición”. Presione el botón “+” para continuar.
3. Elija la condición que desea configurar: 1 clic, doble clic, pulsación prolongada
4. Después de seleccionar la condición, elija el dispositivo que desea controlar y configure la función que realizará.

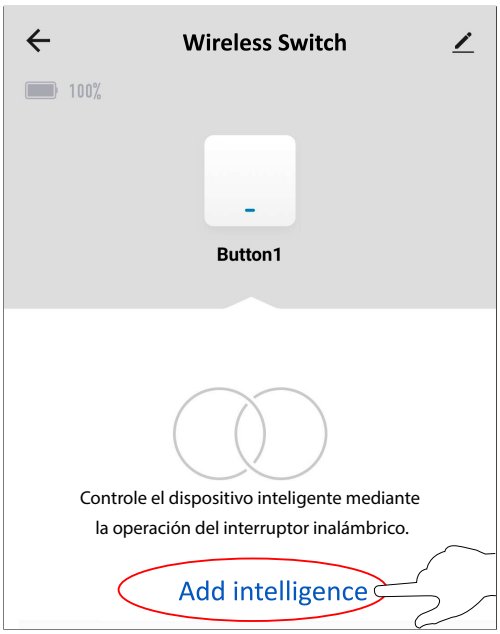

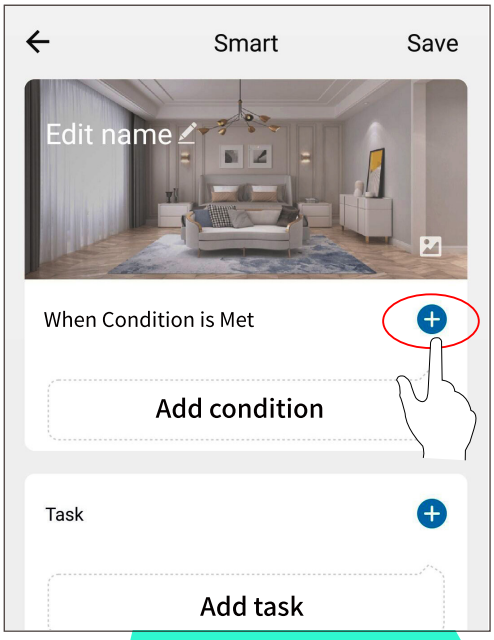

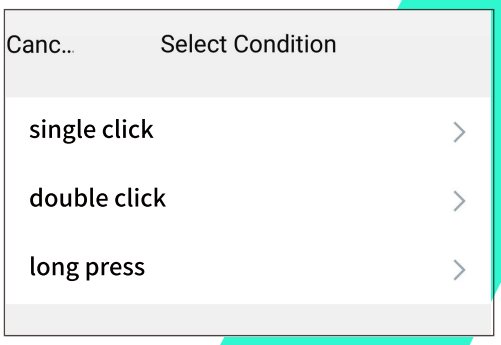

infy

BOTÓN INALÁMBRICO

2S

WWW.INFY.PE