
SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

G1

Manual de usuario

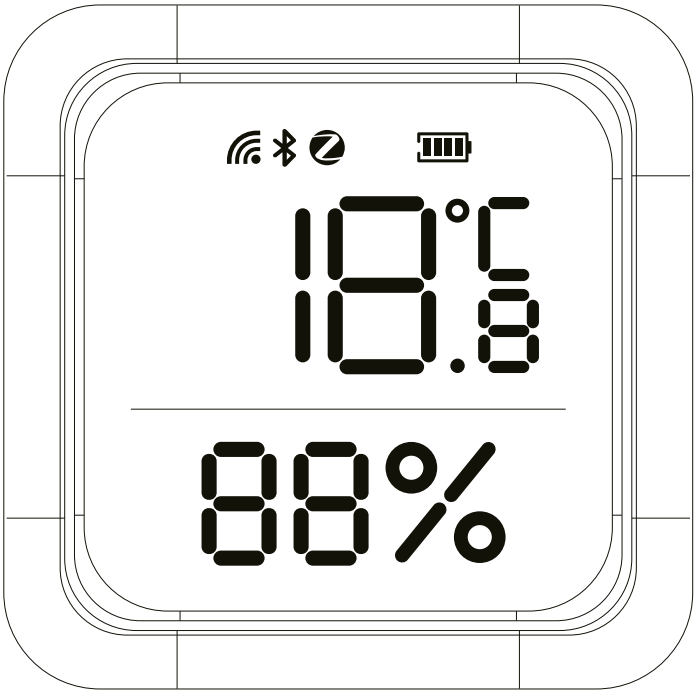



WORKS WITH alexa

WORKS WITH Google Assistant


1. INTRODUCCIÓN

El sensor de temperatura y humedad puede detectar la temperatura del entorno y los cambios de humedad en tiempo real, informando activamente estos datos al usuario. Además, puede integrarse con otros dispositivos para crear escenarios inteligentes multifuncionales dentro del hogar.

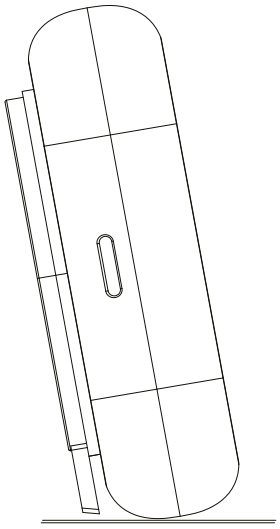

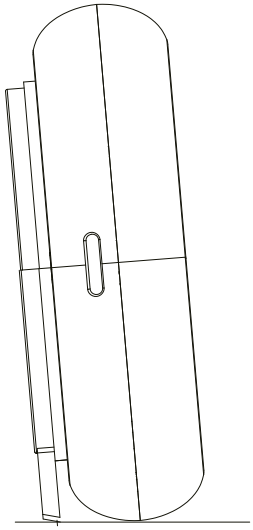


Modo de sobremesa



Modo colgante

1.2 Especificaciones técnicas

Modelo	THG131
Batería	x1 CR2032
Protocolo	Zigbee
Tamaño de la pantalla	46.5×46.5mm
Peso	42g/49.5g
Voltaje de trabajo	2.4 GHz
Tamaño del producto	16.7×60×60mm
Rango de med. temp	-10 °C a 50 °C
Rango de med. humedad	0%—99%RH

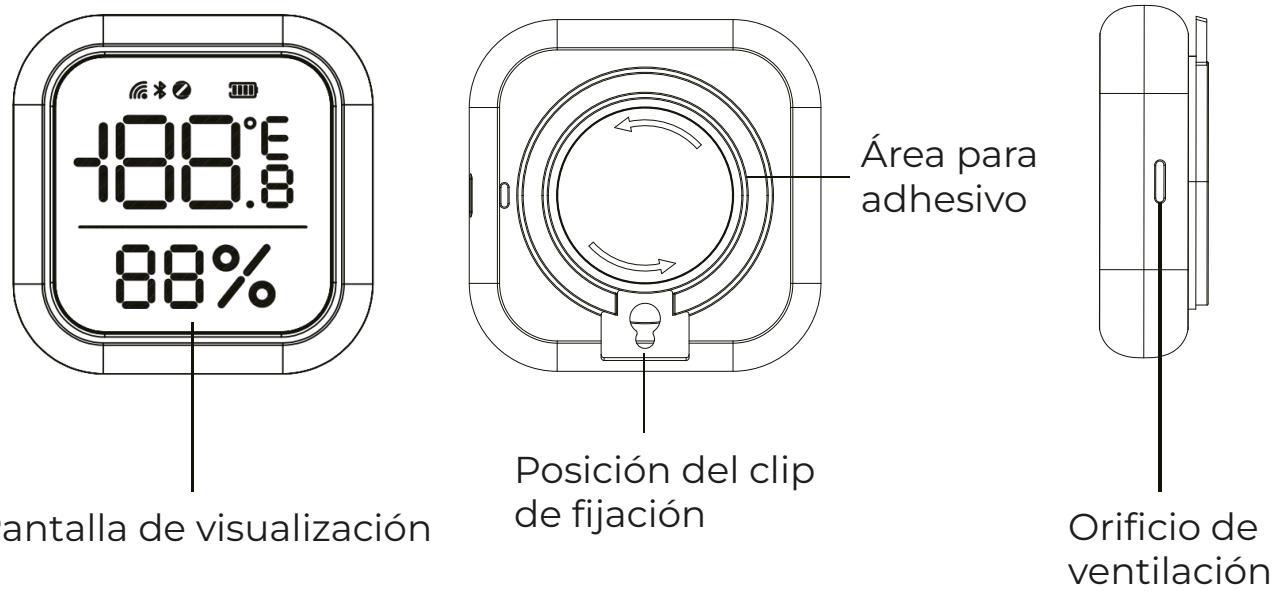

1.3. Reemplazo de la batería

Abra la tapa posterior desde la parte inferior del dispositivo. Coloque una batería de botón modelo CR2032 con el polo positivo (+) orientado hacia arriba en el compartimento de la batería. Luego presiónela firmemente hasta que quede asegurada en el clip de fijación y cierre la tapa posterior hasta que encaje correctamente.

1.4. Mantenimiento

Evite lavar el producto con agua y no utilice detergentes ácidos o alcalinos para su limpieza, ya que podrían dañar la superficie y afectar su funcionamiento.


2. INSTALACIÓN

2.1. Descarga

Puede buscar **[Smart Life]** en las diferentes tiendas de aplicaciones o escanear el código QR para descargarla.

2.2. Registro

1. Haga clic en “**Sign Up**” y lea la Política de Privacidad cuando aparezca. Luego haga clic en “**Agree**” para ingresar a la página de registro.
2. Puede usar su correo electrónico o número de teléfono móvil para registrarse.
3. El país o región de la aplicación será el mismo que el del teléfono (no podrá cambiar el país o región después de completar el registro). Ingrese su número de teléfono o correo electrónico y haga clic en “**Get Verification Code**”.
4. Ingrese el código de verificación y pase a la página de configuración de contraseña.

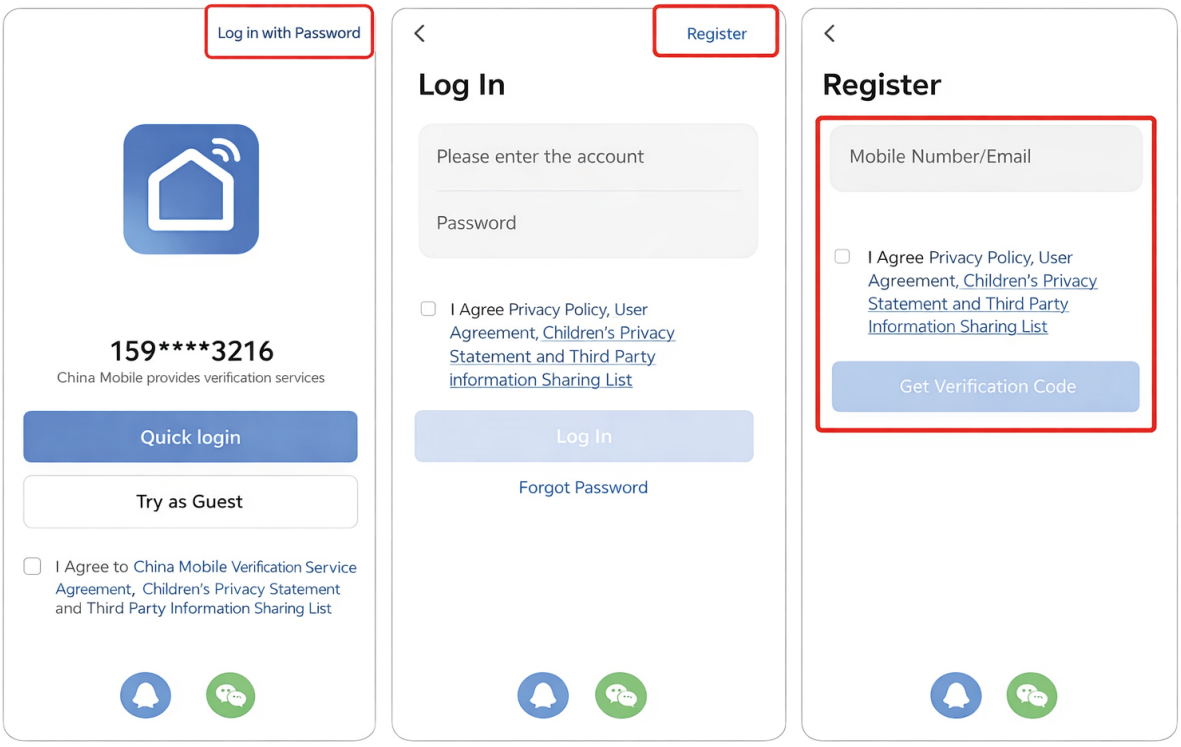

2.3 Log in

Si ya tiene una cuenta, elija “**Register with Existing Account**” para ingresar a la página de inicio de sesión.

Ingrese su número de teléfono móvil o correo electrónico y su contraseña.


2.3 Configuración en la aplicación Smart Life

1. Retire la lámina aislante del sensor Zigbee de temperatura y humedad G1 para encender el dispositivo.


2. Ingrese al **gateway Zigbee INFY** y seleccione la opción para agregar un dispositivo.


Nota: Asegúrese de haber configurado y conectado correctamente un gateway Zigbee INFY antes de continuar.

3. Verifique que el dispositivo se encuentre en modo de **emparejamiento**. Para ello, mantenga presionado el botón de reinicio ubicado en la parte posterior hasta que el ícono Zigbee comience a **parpadear**.

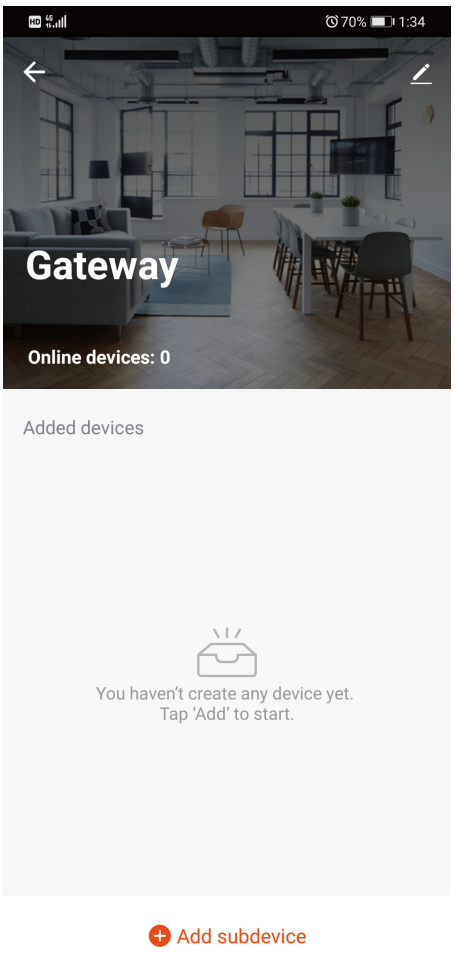



4. Seleccione “**Agregar subdispositivo**” y luego confirme que el indicador LED está parpadeando para iniciar la búsqueda del dispositivo.

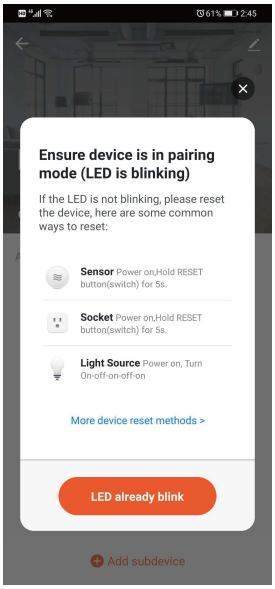

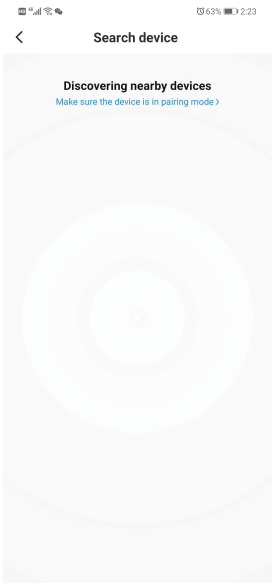


5. Una vez que el dispositivo haya sido agregado correctamente, presione “**Finalizar**” para continuar.

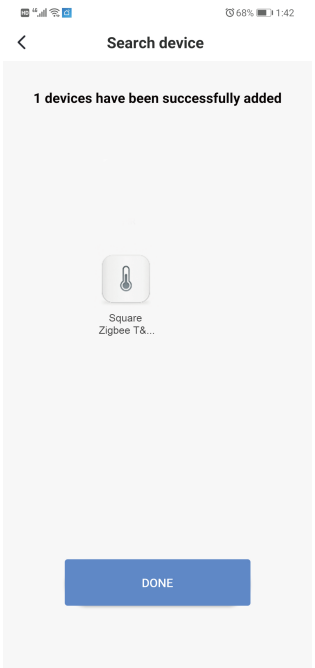

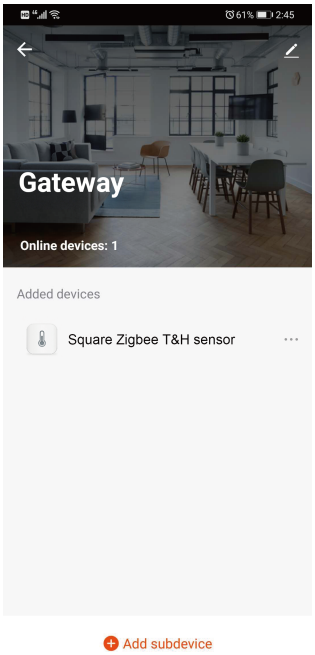

6. Seleccione el dispositivo agregado para acceder a sus funciones inteligentes y configurarlo dentro de sus escenarios de **automatización del hogar**.

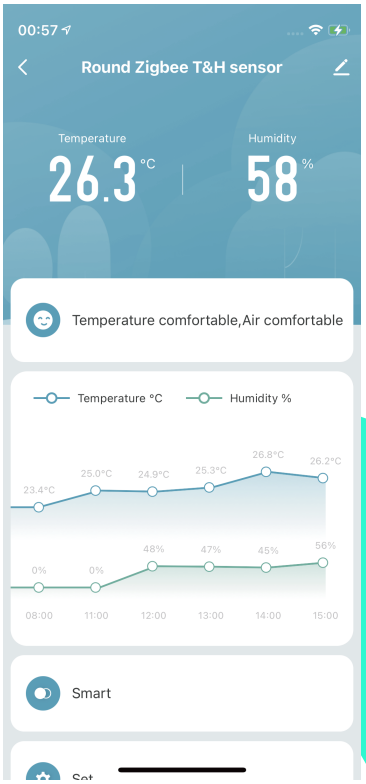

infy

SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

G1

WWW.INFY.PE