

GARAGE DOOR

J50

Manual de usuario

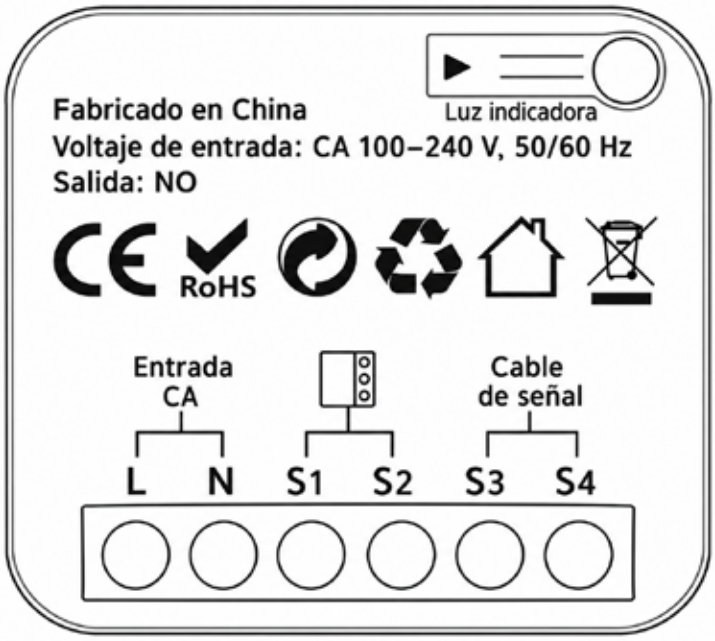


1. INTRODUCCIÓN

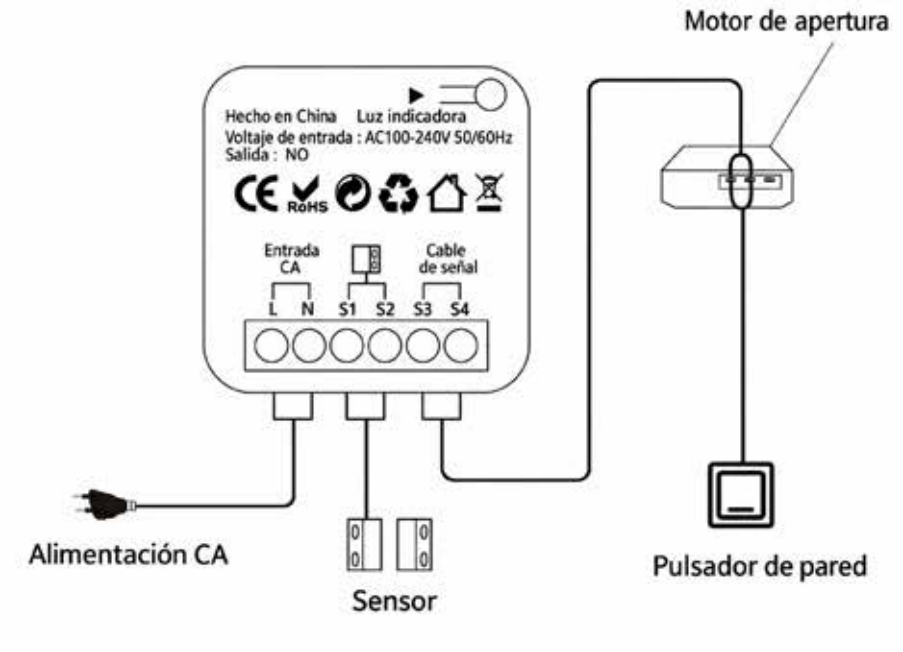

1.2. Guía de instalación

El módulo controlador inteligente para puertas de garaje es un dispositivo complementario del sistema de apertura cableado existente. Su principio de funcionamiento se describe a continuación.

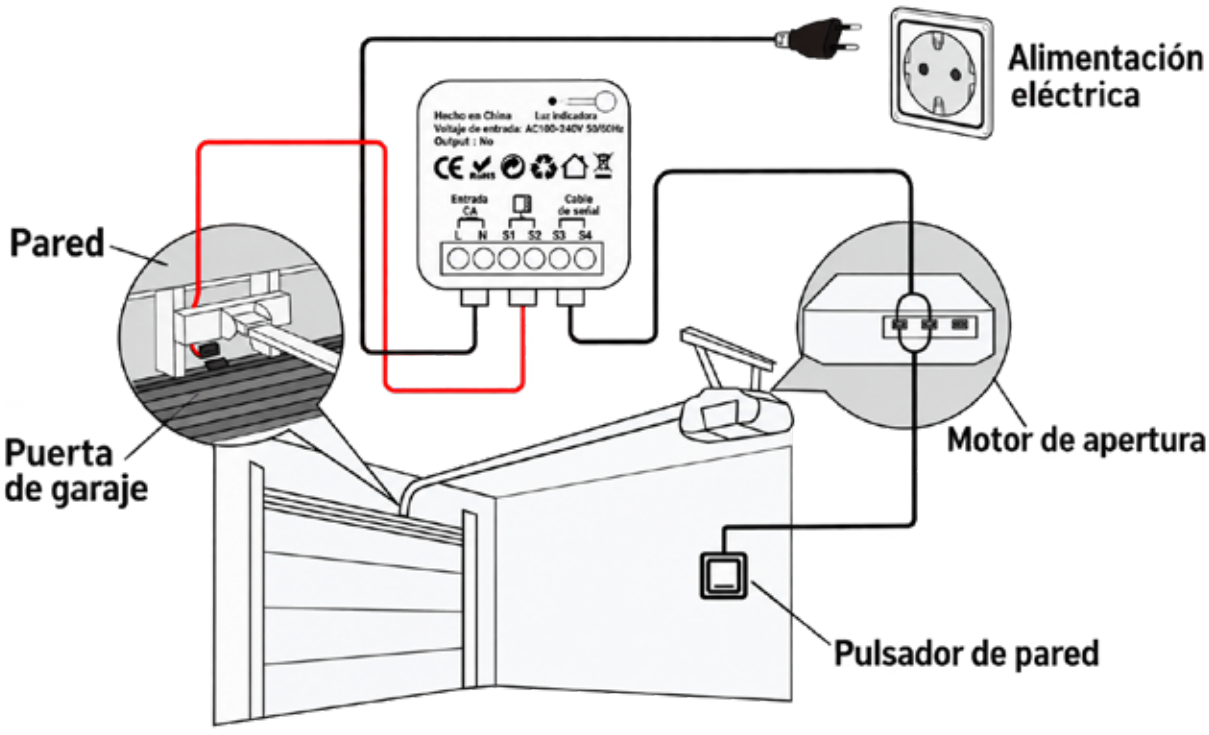


2. CONECTIVIDAD CON LA APP

2.1. Descarga

Puede buscar **[Smart Life]** en las diferentes tiendas de aplicaciones o escanear el código QR para descargarla.

2.2. Registro

1. Haga clic en “**Sign Up**” y lea la Política de Privacidad cuando aparezca. Luego haga clic en “**Agree**” para ingresar a la página de registro.
2. Puede usar su correo electrónico o número de teléfono móvil para registrarse.
3. El país o región de la aplicación será el mismo que el del teléfono (no podrá cambiar el país o región después de completar el registro). Ingrese su número de teléfono o correo electrónico y haga clic en “**Get Verification Code**”.
4. Ingrese el código de verificación y pase a la página de configuración de contraseña.

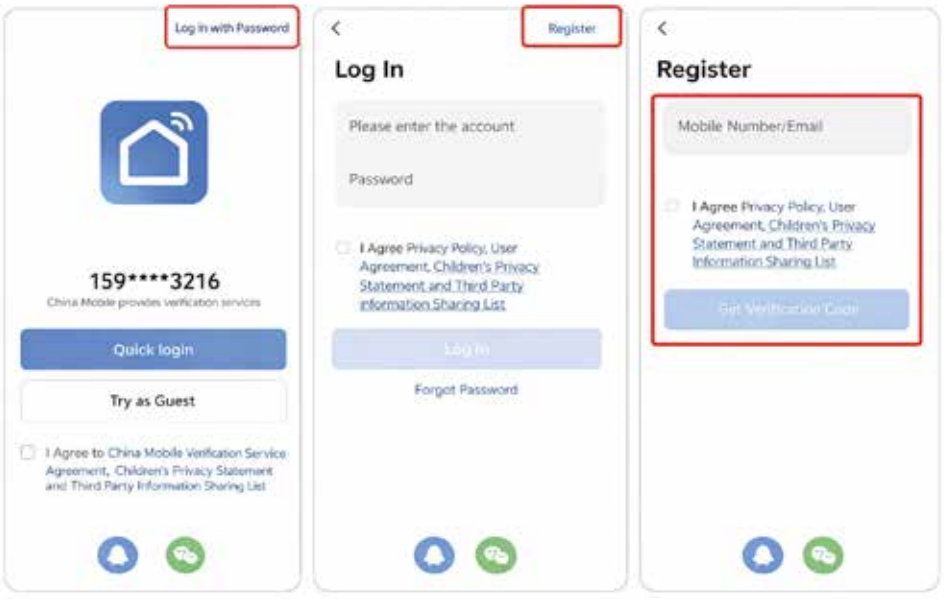

2.3 Log in

Si ya tiene una cuenta, elija “**Register with Existing Account**” para ingresar a la página de inicio de sesión.


Ingrese su número de teléfono móvil o correo electrónico y su contraseña.

2.3 Conectividad con la APP

1. Encienda el módulo controlador inteligente para puertas de garaje.
2. Añada el módulo a su gateway ZigBee desde la aplicación Smart Life o Tuya siguiendo estas instrucciones.

¡Atención! Antes de conectar el módulo, asegúrese de disponer de un Gateway INFY M2 previamente configurado.


1. Mantenga presionado el botón de emparejamiento del módulo durante 5 segundos, hasta que la luz indicadora parpadee. Luego, pulse «+» en la aplicación para añadir un subdispositivo.
2. La aplicación solo es compatible con redes Wi-Fi de 2,4 GHz.

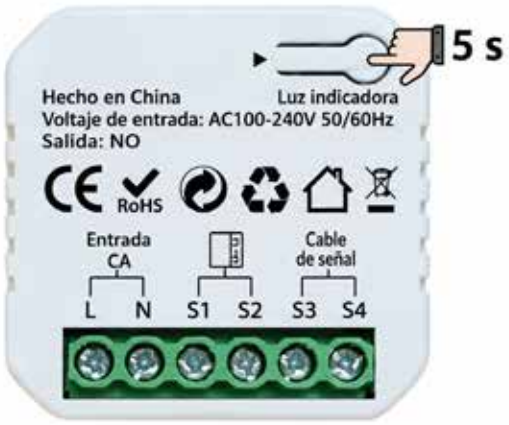




Durante el proceso de emparejamiento, asegúrese de que su teléfono inteligente y el controlador de la puerta de garaje estén dentro del alcance de su gateway ZigBee. Si es posible, instale un repetidor de señal ZigBee en el garaje.

3. Luego, pulse el botón «El LED ya parpadea». Una vez finalizada la conexión, podrá controlar el dispositivo desde la aplicación de su teléfono.

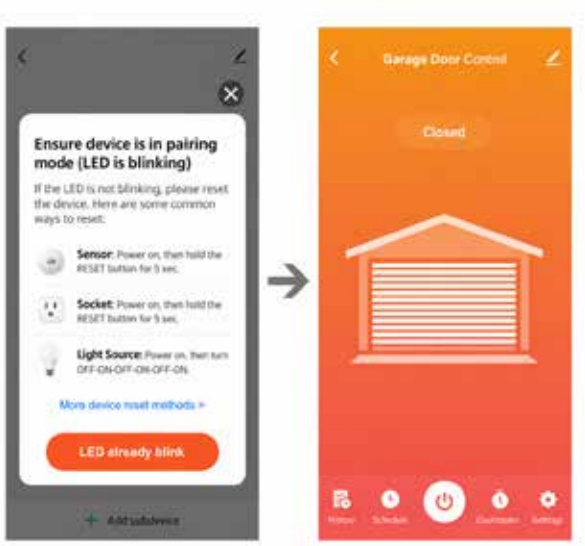



4. Conecte el cable del sensor (el orden de los cables no importa en esta conexión). Mueva el sensor para comprobar en la aplicación que funciona correctamente.

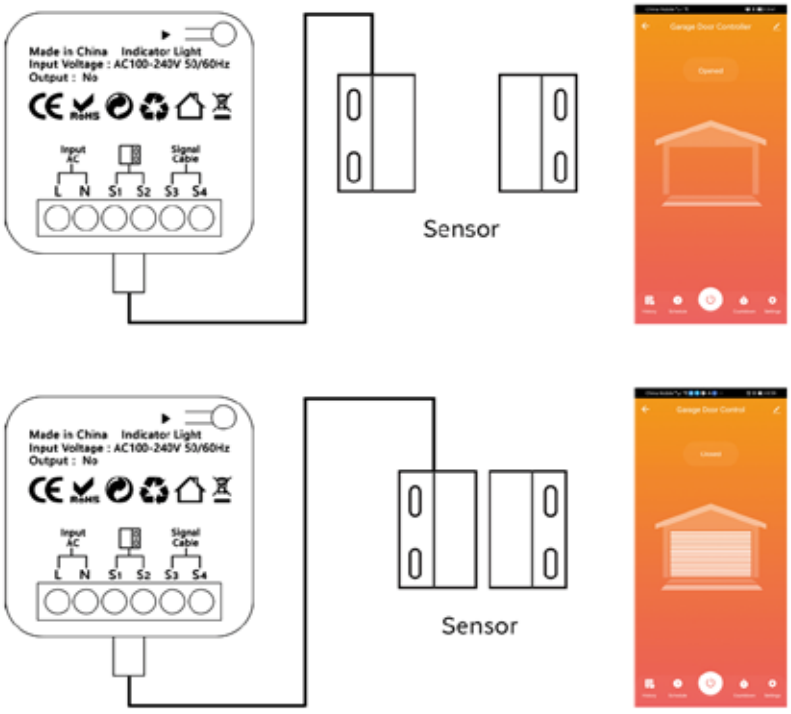

Mantenga la puerta del garaje cerrada.


5. Busque una posición adecuada en la puerta del garaje para instalar el sensor. Puede utilizar las cintas adhesivas de doble cara, los tornillos o los soportes incluidos para fijarlo.
6. Asegúrese de que la distancia entre las dos piezas del sensor sea inferior a 30 mm cuando la puerta esté cerrada y de que ambas queden bien separadas cuando la puerta esté abierta.

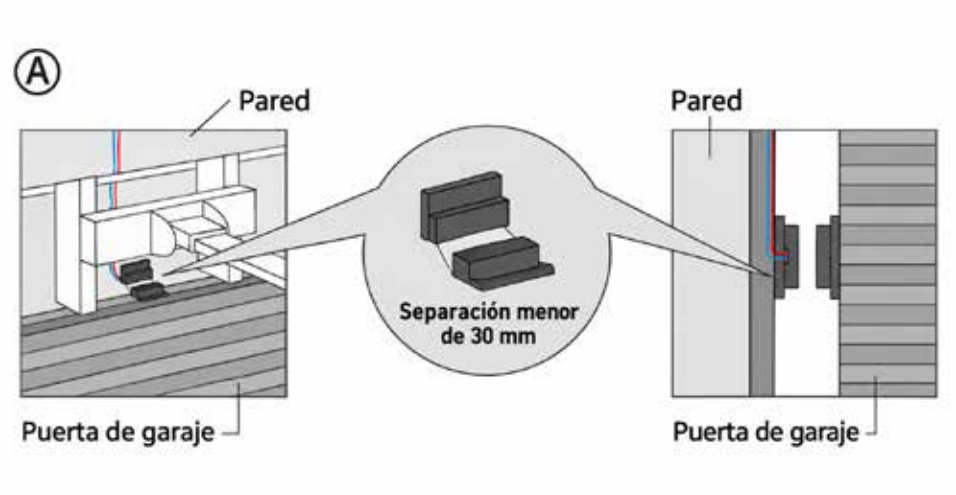

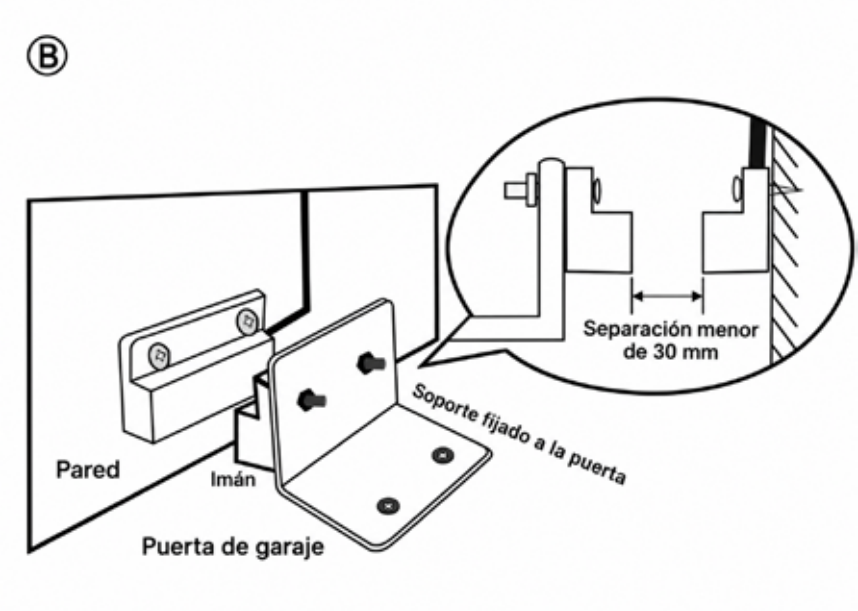


* Puedes utilizar las cintas adhesivas de doble cara, los tornillos o los soportes incluidos para fijar el sensor.

7. Apague el abridor de puerta de garaje existente. Conecte el otro extremo del cable de control de señal a los dos terminales que se conectan al botón de pared. El orden de los cables no importa aquí.

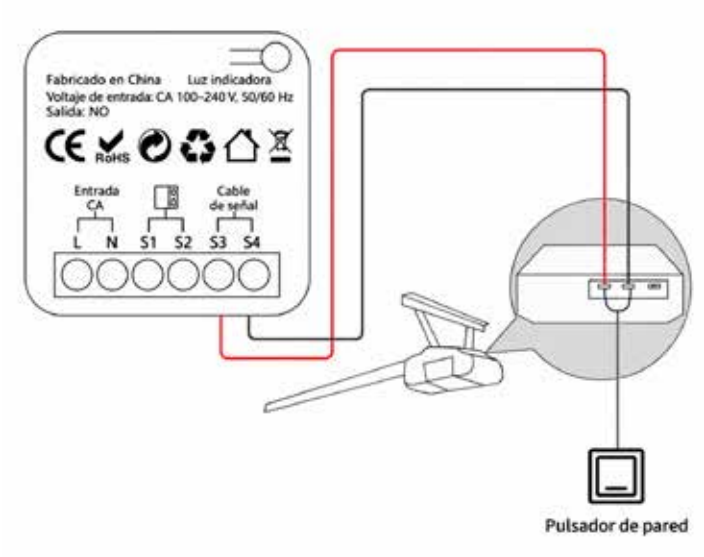

8. Instale el dispositivo inteligente. Recomendamos colocarlo sobre el motor de apertura de su puerta de garaje. Si es necesario, utilice las cintas adhesivas de doble cara incluidas para fijarlo.

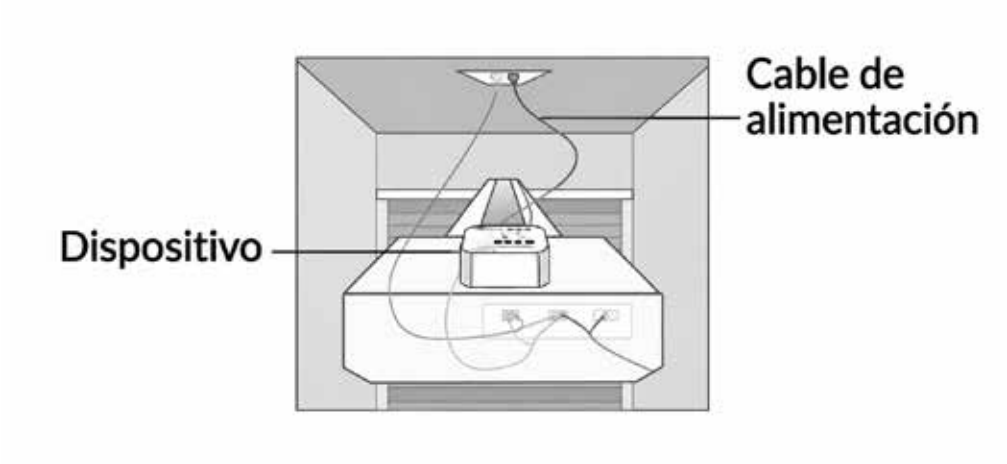

9. Encienda tanto el motor de la puerta de garaje como el módulo controlador inteligente. Espere aproximadamente un minuto; el módulo se reconectará automáticamente al servicio en la nube.

infy

GARAGE DOOR
J50

WWW.INFY.PE