
Cámara inteligente Z120

Manual de usuario

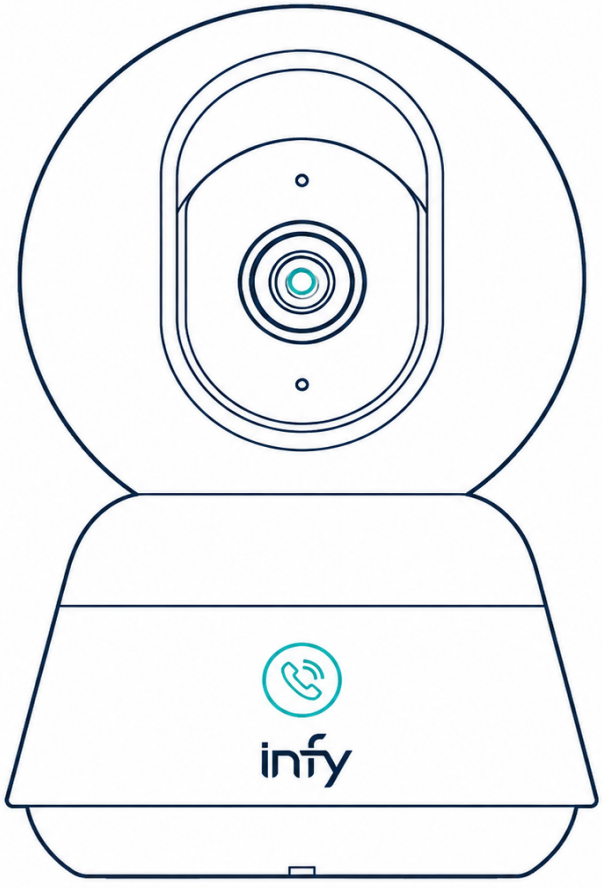

1. INTRODUCCIÓN

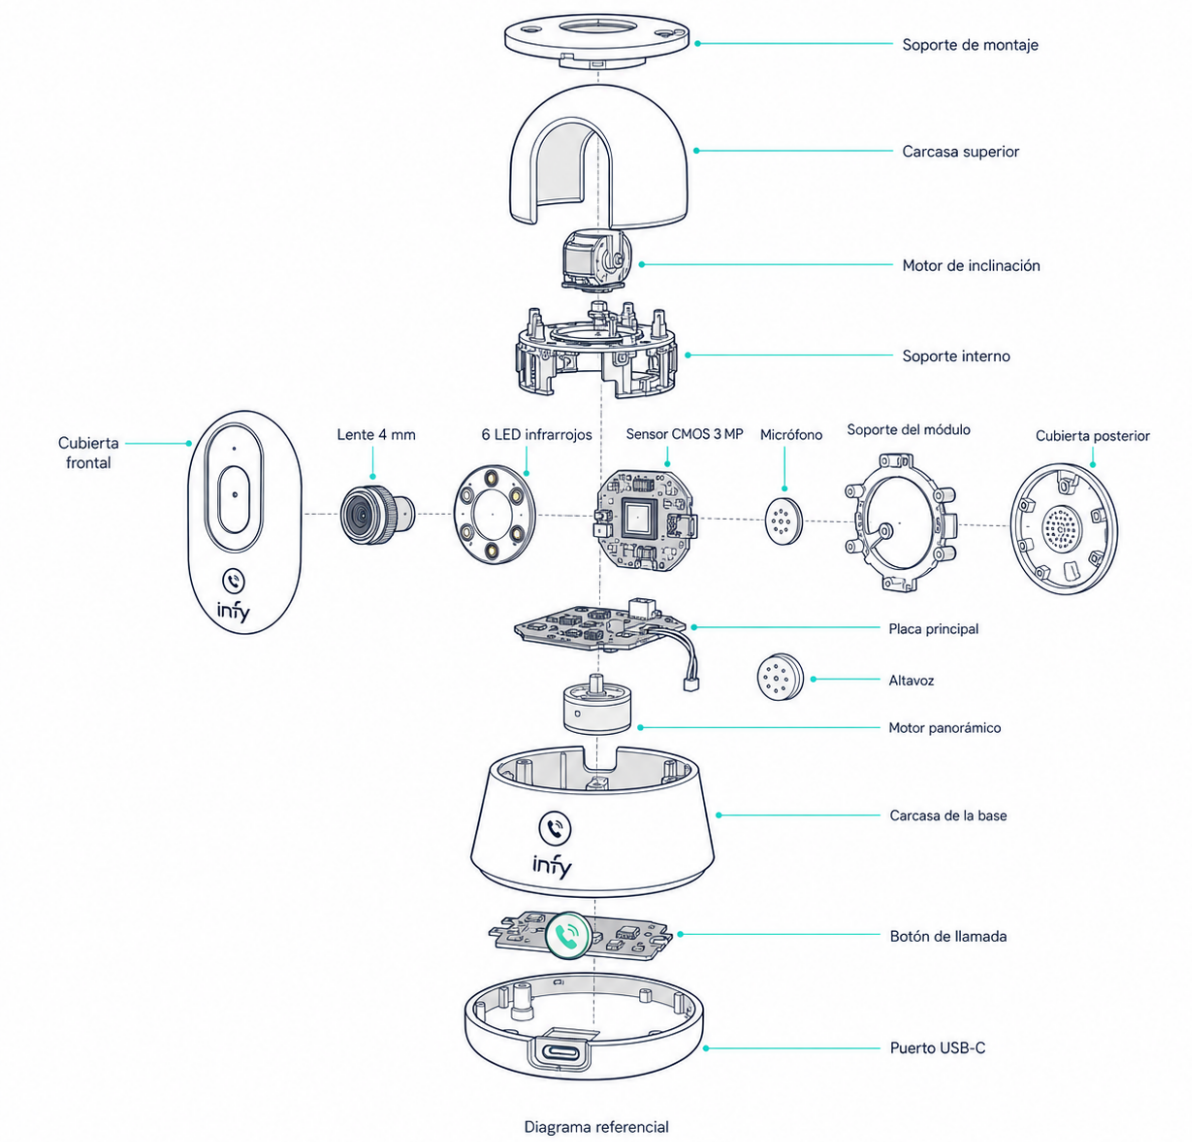


Diagrama referencial

1.2 Especificaciones técnicas


Audio	Bidireccional	Almacenamiento	Nube / MicroSD*
Sensor de imagen	1/3-inch CMOS - 3MP	Puerto de alimentación	5V mediante puerto USB-C
Resolución de video	2K QHD 2304 x 1296p - 3MP	Ángulo de giro	Horizontal 350° Vertical 52°
Red Wi-Fi	2.4GHz	Función de llamada	Si
Angulo de visión	108.7°	Pan/Tilt	PTZ digital


*MicroSD hasta 128Gb, no incluida en el empaque.


2. OPERACIÓN

2.2 Agregar dispositivo: Escanear código QR

1. Asegúrese de que la **red Wi-Fi** y la conexión a **Internet** estén disponibles.
2. Conecte el **cable de alimentación** y encienda el dispositivo.
3. Abra la aplicación **Smart Life** y pulse "**Agregar dispositivo**" en la pantalla principal (Imagen 01).
4. Seleccione "**Cámaras y Cerraduras**" y luego pulse "**Cámara Inteligente (Wi-Fi)**" (Imagen 02) para agregar la cámara.
5. Finalmente, pulse "**Siguiente**" (Imagen 03).

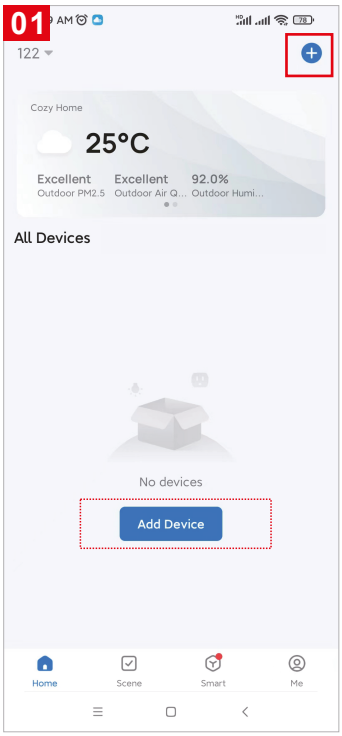


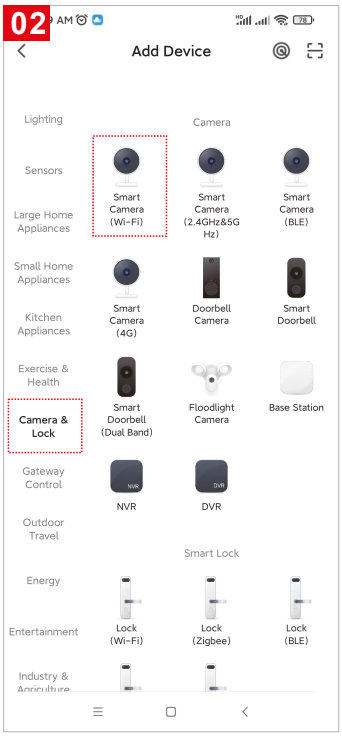

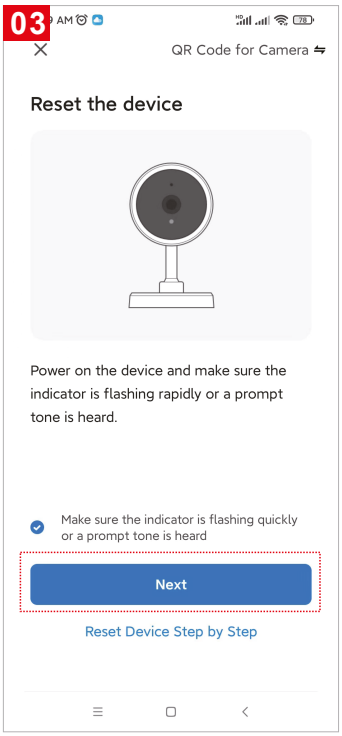


Tenga en cuenta que la cámara solo es compatible con redes Wi-Fi de **2.4 GHz.**


6. Si el teléfono móvil no está conectado a una red Wi-Fi, pulse "**Conectarse a Wi-Fi**" (Imagen 04).
7. El sistema lo dirigirá automáticamente a la configuración **WLAN/Wi-Fi de su teléfono** para conectarse a una red inalámbrica (Imagen 05).
8. Si el teléfono móvil ya se encuentra conectado a una red Wi-Fi (Imagen 06), pulse "**Siguiente**" para continuar con la configuración.

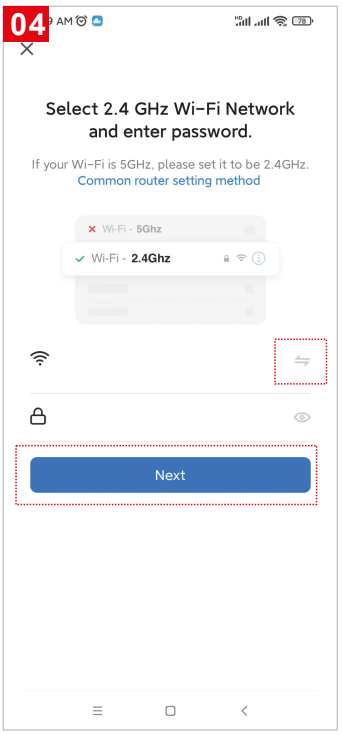





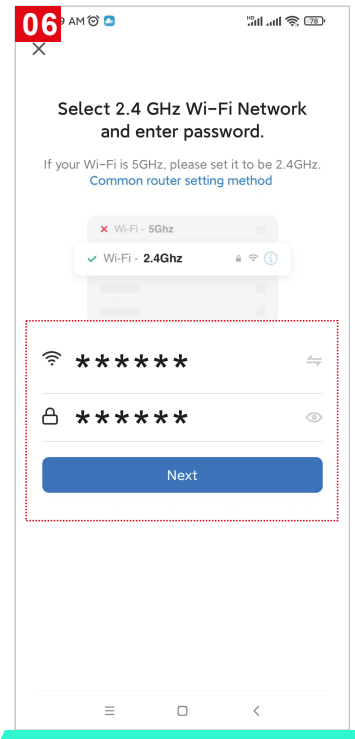


9. Aparecerá un **código QR** en la pantalla del teléfono móvil. Utilice la cámara para escanearlo.
10. Mantenga la cámara a una distancia **aproximada de 20 a 30 cm** de la pantalla del teléfono para facilitar la lectura del código QR.
11. Una vez que escuche el mensaje de confirmación o el pitillo emitido por la cámara, pulse "**Escuché el aviso sonoro**" (Imagen 07).
12. A continuación, el sistema mostrará el estado "**Conectando**" mientras se establece la conexión entre la cámara y la red Wi-Fi (Imagen 08).

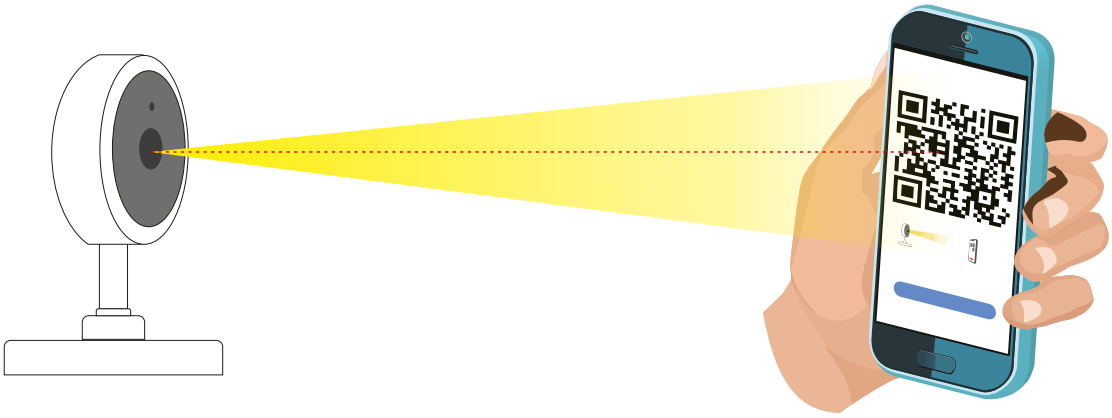

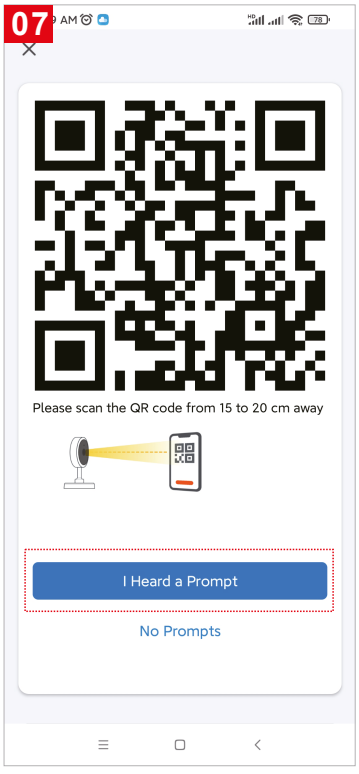


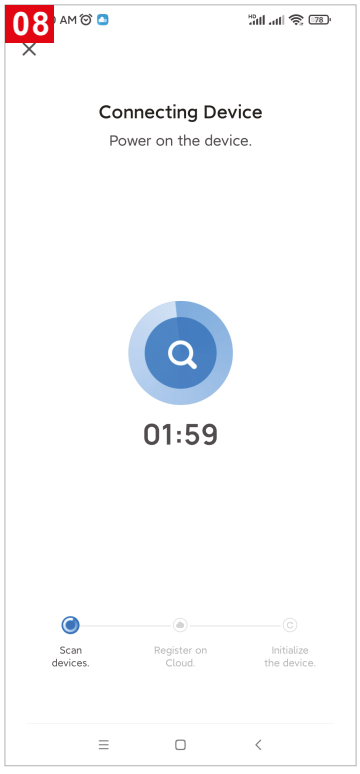

13. Cuando la conexión se complete correctamente (Imagen 09), pulse "**Finalizar**".
14. A continuación, se mostrará **la interfaz de vista previa** de la cámara (Imagen 10).
15. Si cierra la interfaz de vista previa, la aplicación regresará automáticamente a la pantalla principal.
16. Una vez finalizada la configuración, el dispositivo agregado aparecerá en la **página principal de la aplicación** (Imagen 11).
17. A partir de ese momento, podrá acceder directamente a la interfaz de la cámara para visualizar el monitoreo en tiempo real, sin necesidad de volver a agregar el dispositivo.

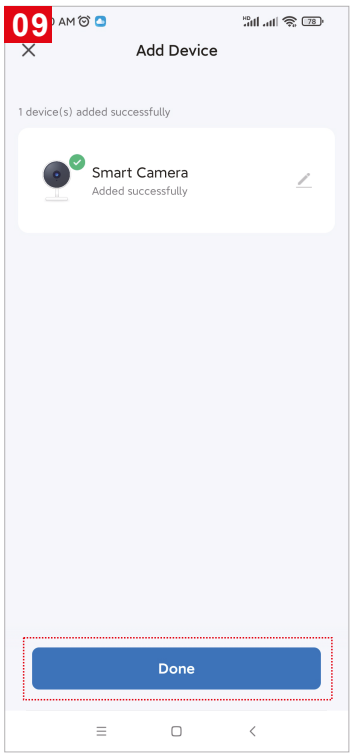



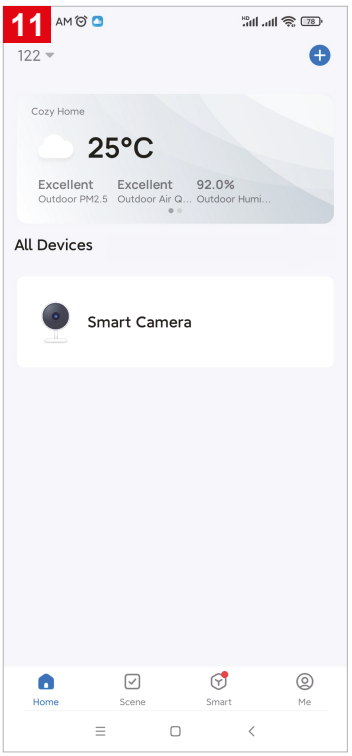

Nota: En algunos casos, la aplicación puede detectar la cámara automáticamente al ingresar en “Agregar dispositivo”. Seleccione la cámara detectada, elija su red Wi-Fi de 2.4 GHz, ingrese la contraseña y espere hasta que finalice la vinculación.

CÁMARA INTELIGENTE
Z120

WWW.INFY.PE