
MEDIDOR DE ENERGÍA

K50

Manual de usuario

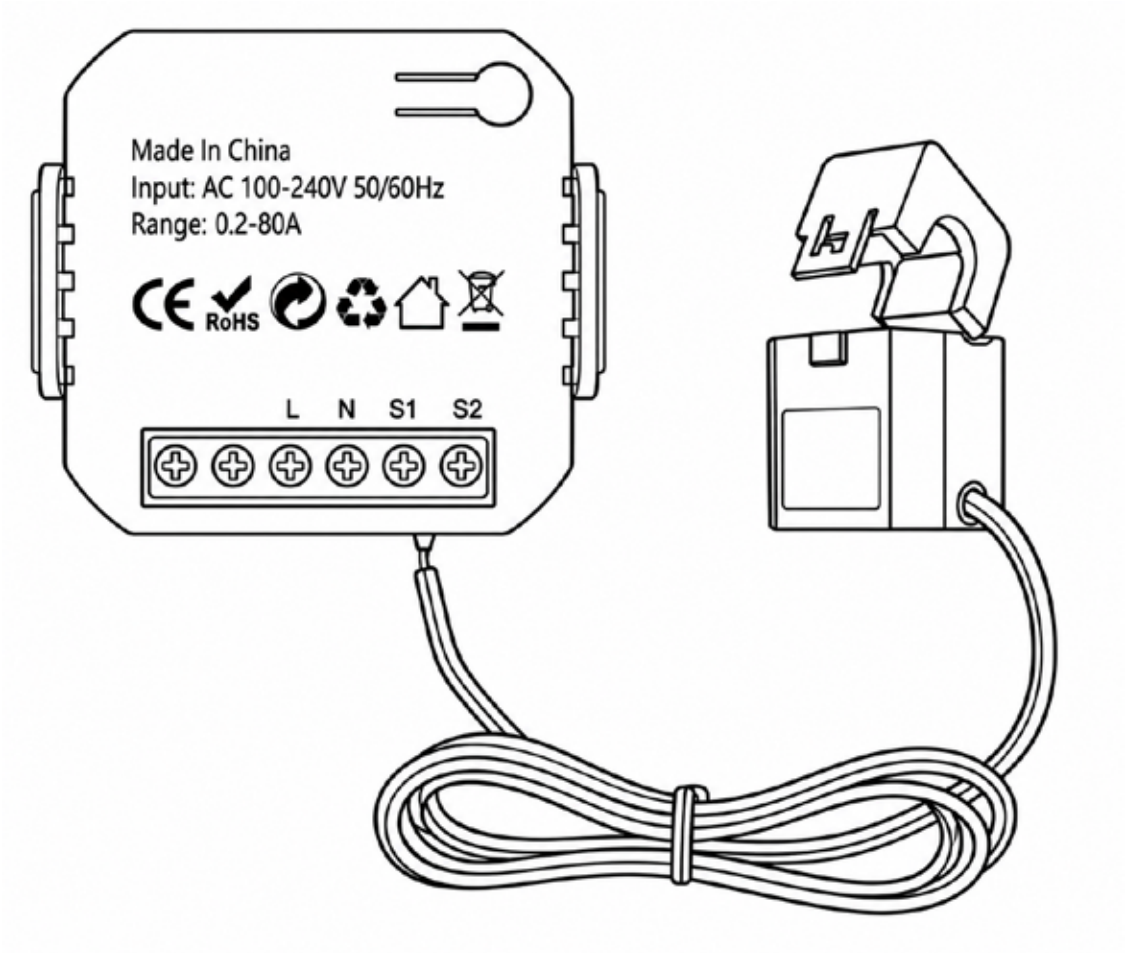

1. INTRODUCCIÓN

1. Descripción

Controla y entiende tu consumo eléctrico con el Medidor de Energía K50 INFY. Consulta desde la aplicación el consumo de tus equipos en tiempo real y accede al histórico de consumo para analizar cómo evoluciona el gasto a lo largo del tiempo.

Detecta consumos elevados, consumos fantasma o equipos que están utilizando más energía de la esperada, identifica oportunidades de ahorro y toma decisiones para optimizar el uso de la electricidad tanto en tu hogar como en tu negocio.

1.2. Especificaciones técnicas

App	Tuya / SmartLife
Protocolo de transmisión	Zigbee
Frecuencia de inalámbrica	2.4 Ghz
Temperatura de trabajo	-10C + 55C
Voltaje nominal	AC 100–240 V ~ 50/60 Hz
Tamaño	50*45*23mm
Diámetro de pinza	10mm


2. CONECTIVIDAD CON LA APP

2.1. Descarga

Puede buscar **[Smart Life]** en las diferentes tiendas de aplicaciones o escanear el código QR para descargarla.

2.2. Registro

1. Haga clic en "**Sign Up**" y lea la Política de Privacidad cuando aparezca. Luego haga clic en "**Agree**" para ingresar a la página de registro.
2. Puede usar su correo electrónico o número de teléfono móvil para registrarse.
3. El país o región de la aplicación será el mismo que el del teléfono (no podrá cambiar el país o región después de completar el registro). Ingrese su número de teléfono o correo electrónico y haga clic en "**Get Verification Code**".
4. Ingrese el código de verificación y pase a la página de configuración de contraseña.

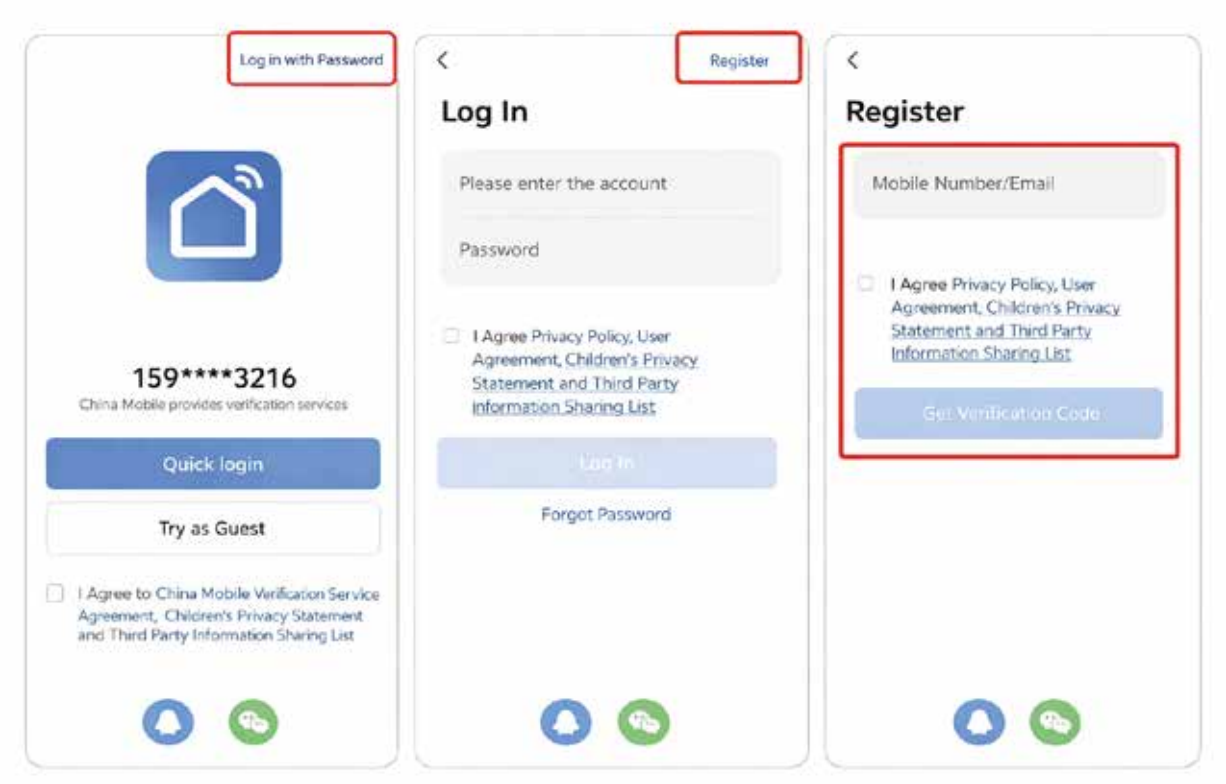


2.3 Log in


Si ya tiene una cuenta, elija “**Register with Existing Account**” para ingresar a la página de inicio de sesión.


Ingrese su número de teléfono móvil o correo electrónico y su contraseña.

2.4. Ingresar al modo de emparejamiento

1. Mantén presionado el botón de reinicio durante unos 5 segundos, hasta que la luz roja parpadee rápidamente. Luego podrás agregar el dispositivo en la aplicación.

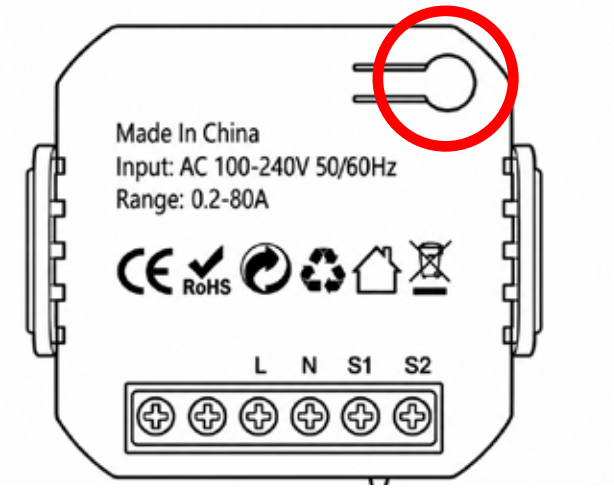


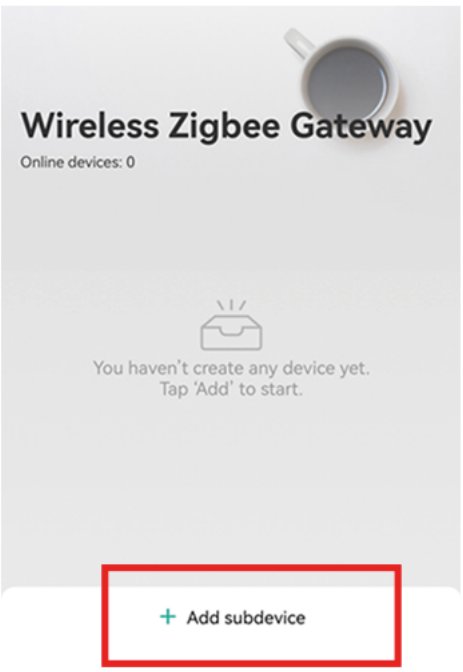

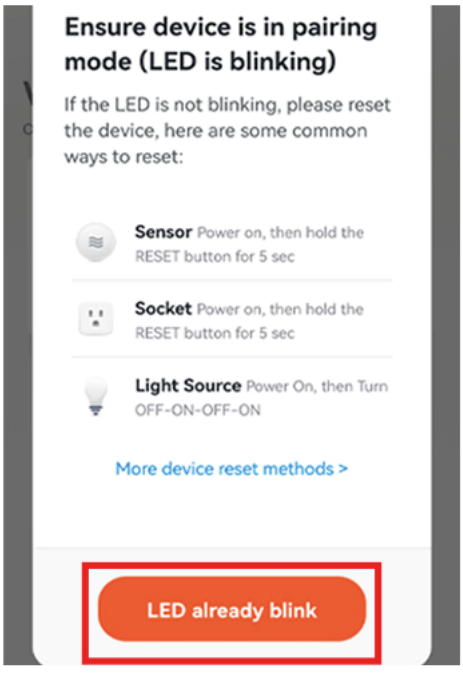


2. Click en “DONE” y luego ya podrás monitorear y usar el medido de energía K50.



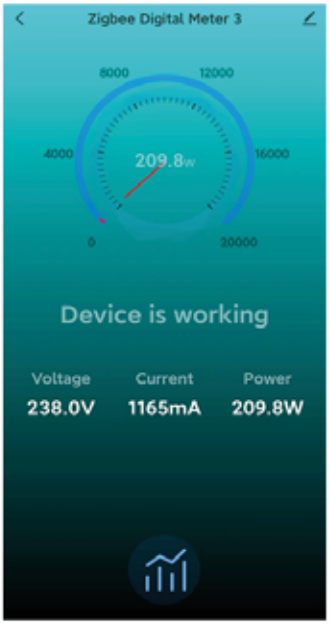

3. DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

Nota: Pasa únicamente un conductor por el transformador de corriente: la fase o el neutro. No pases ambos juntos, ya que la lectura será cero.

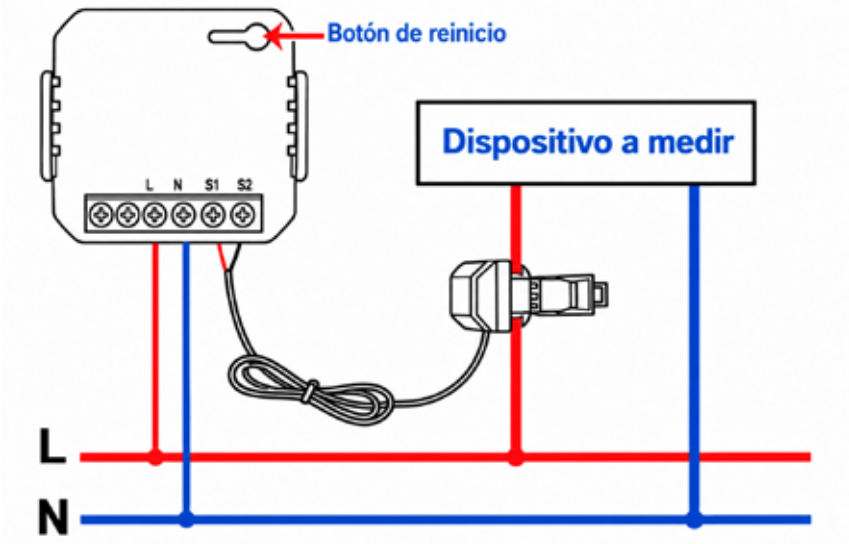

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: Antes de retirar la pinza del transformador de corriente, desconecta la alimentación eléctrica del dispositivo cuyo consumo se está midiendo. De lo contrario, existe riesgo de descarga eléctrica.

MEDIDOR DE ENERGÍA
K50

WWW.INFY.PE