
CERRADURA INTELIGENTE


A5

Manual de usuario

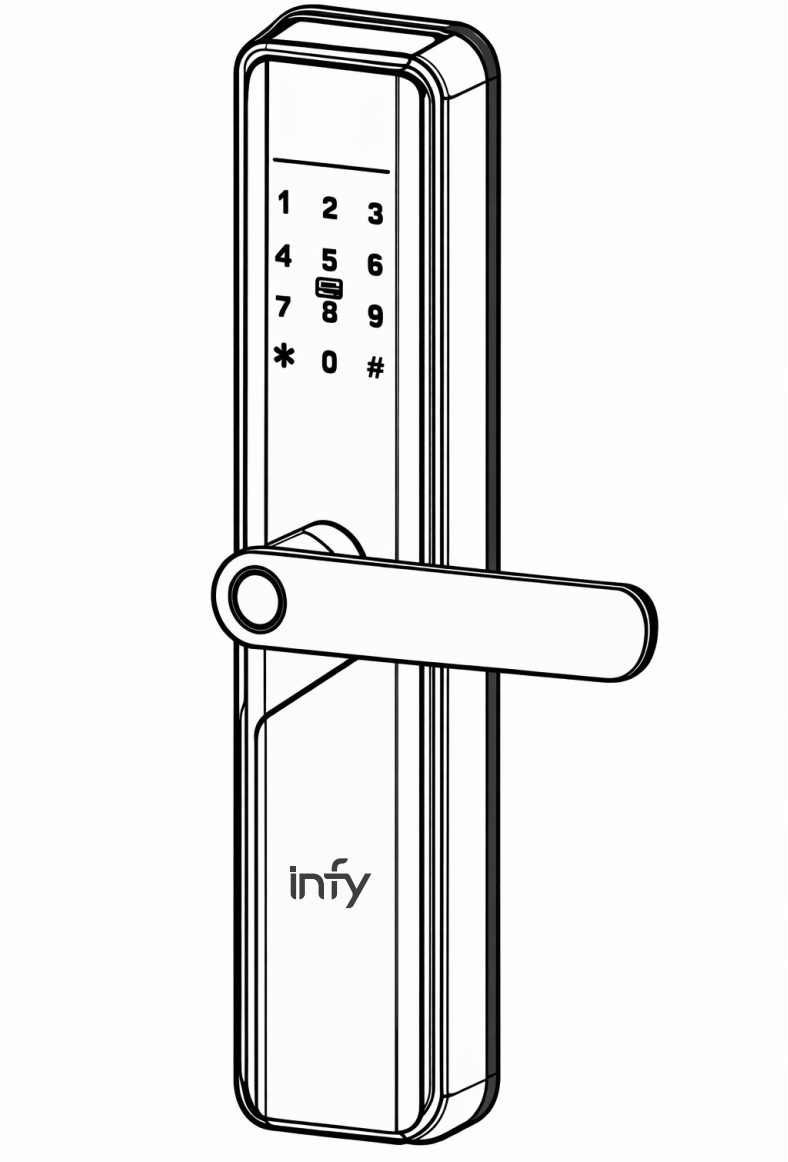

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Estructura de la cerradura

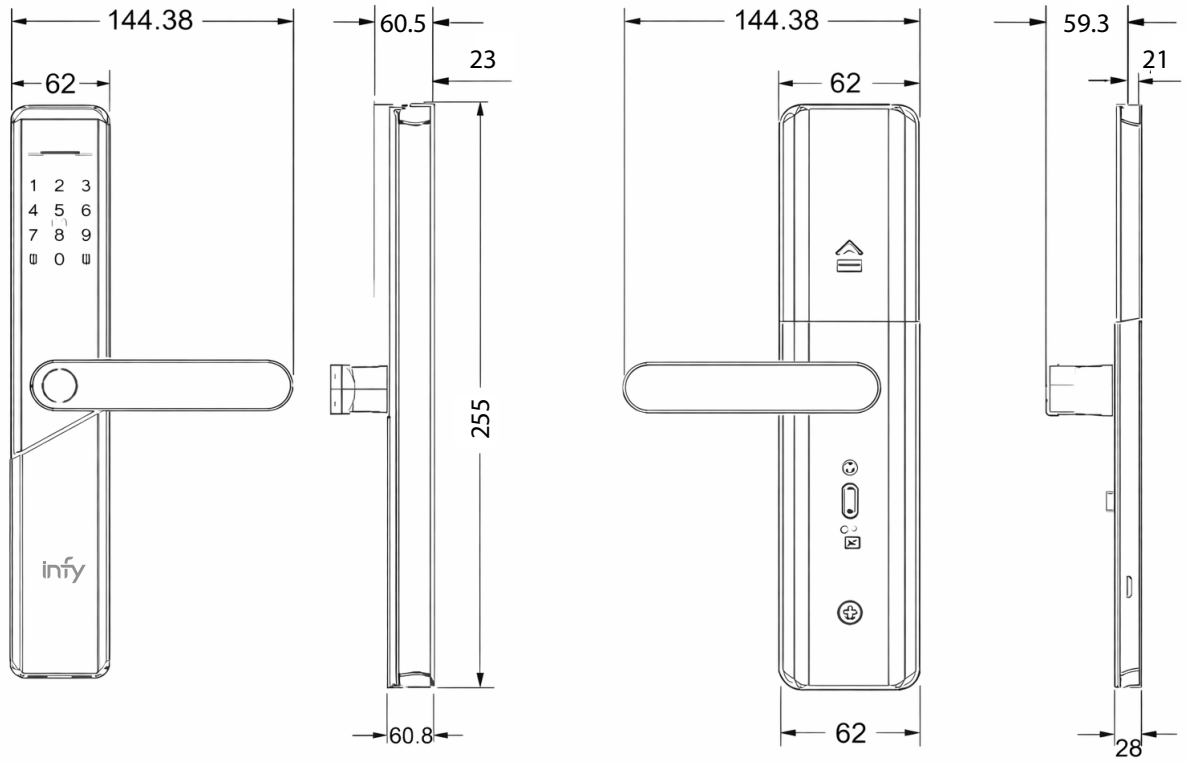

1.2 Especificaciones


Modelo	SLA512	Puerta aplicable	Puerta de aluminio / Puerta de madera
Materiales	Aleación de aluminio	Voltaje de funcionamiento	6 V (4 baterías AA)
Peso de la cerradura	2KG	Espesor de puerta compatible	35-60mm
Métodos de desbloqueo	APP / Huella digital / Contraseña / Tarjeta / Llave mecánica / Gateway (opcional)	Capacidad de datos	Huellas ≤ 50 / Contraseñas ≤ 50 / Tarjetas ≤ 50
Color	Negro/Plata	Temperatura de funcionamiento	-10℃-55℃
Alarma de batería baja	Menor a 4.8 V	Humedad de funcionamiento	0-95%

1.3. Configuración de comandos de teclas rápidas de la cerradura

Combinación de teclas	Descripción	Combinación de teclas	Descripción
1#	Agregar clave de administrador *	6#	Modo normalmente abierto
2#	Agregar clave de usuario regular *	7#	Configurar el control remoto
3#	Modificar la clave actual *	8#	Configurar la aplicación Bluetooth Tuya
4#	Eliminar clave (por número de usuario)*	9#	Cambio de idioma
5#	Verificación dual	0#	Operación de inicialización del sistema

Nota: 123456# - Contraseña inicial por default.
(*) Cierre la aplicación antes de realizar esta operación.


1.4. Diagrama ilustrativo

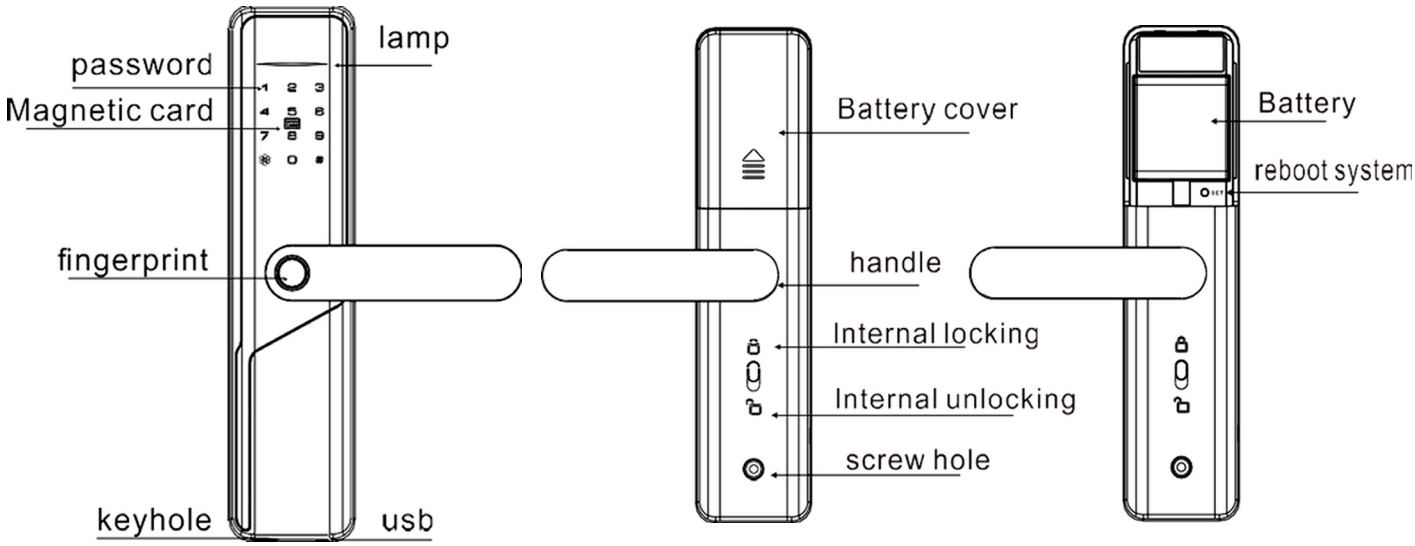

2. INSTALACIÓN


2.1. Cambio de dirección de manija

1. Retire el tornillo direccional y reemplace el paquete de accesorios por el tornillo especial para lengüeta simple.

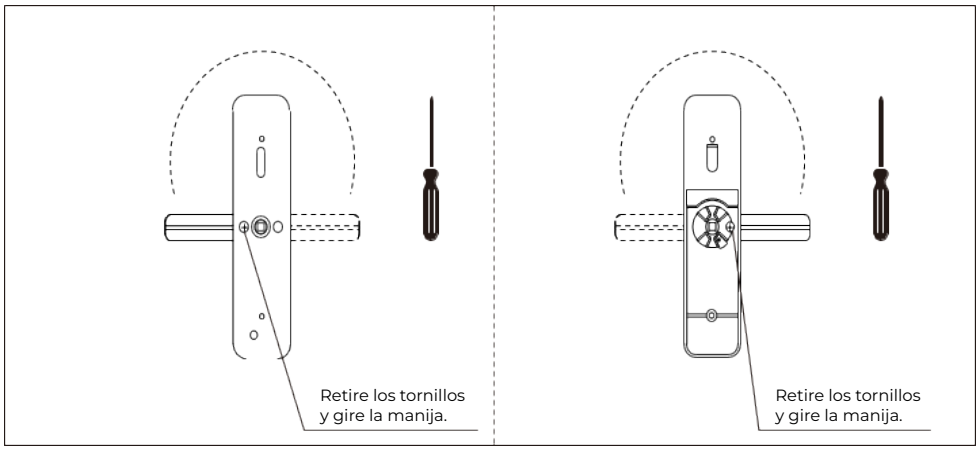


Gire la manija 180° y vuelva a asegurar el tornillo.

2.2. Ajuste de la dirección del cuerpo de la cerradura

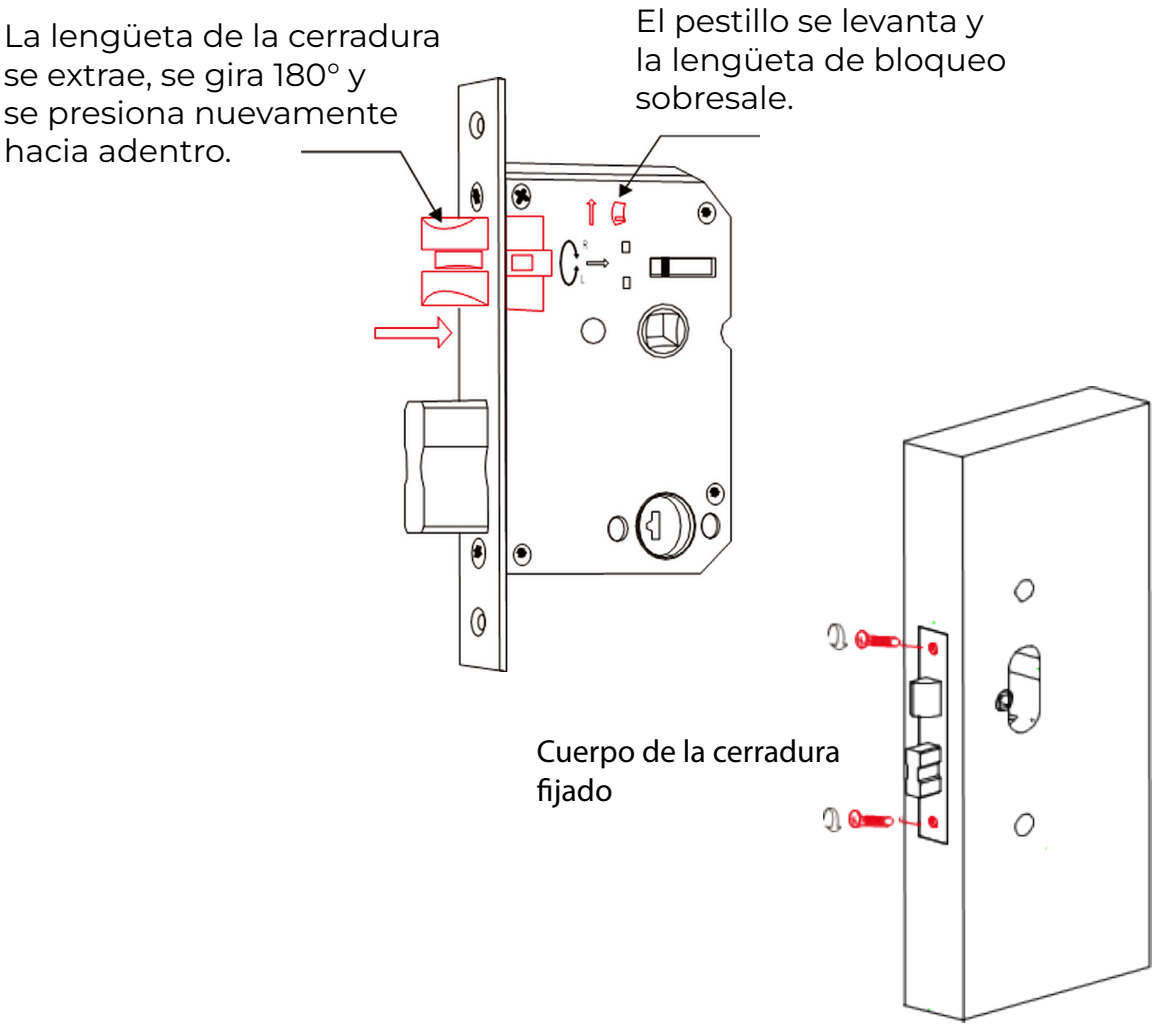


2.3. Paso a paso instalación


1. Instale los postes de conexión.

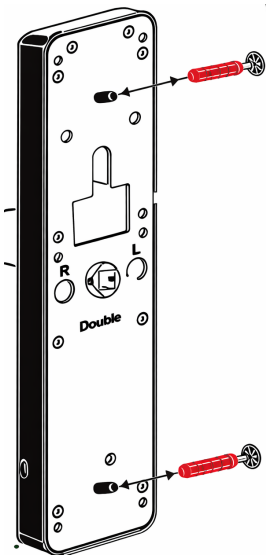


2. Instale la barra (eje) cuadrada y el pasador de fijación.

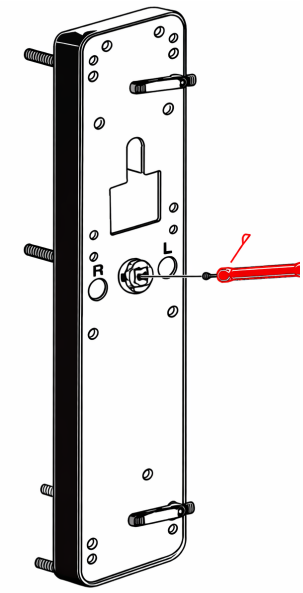


3. Instale la almohadilla antideslizante del panel frontal y posterior.

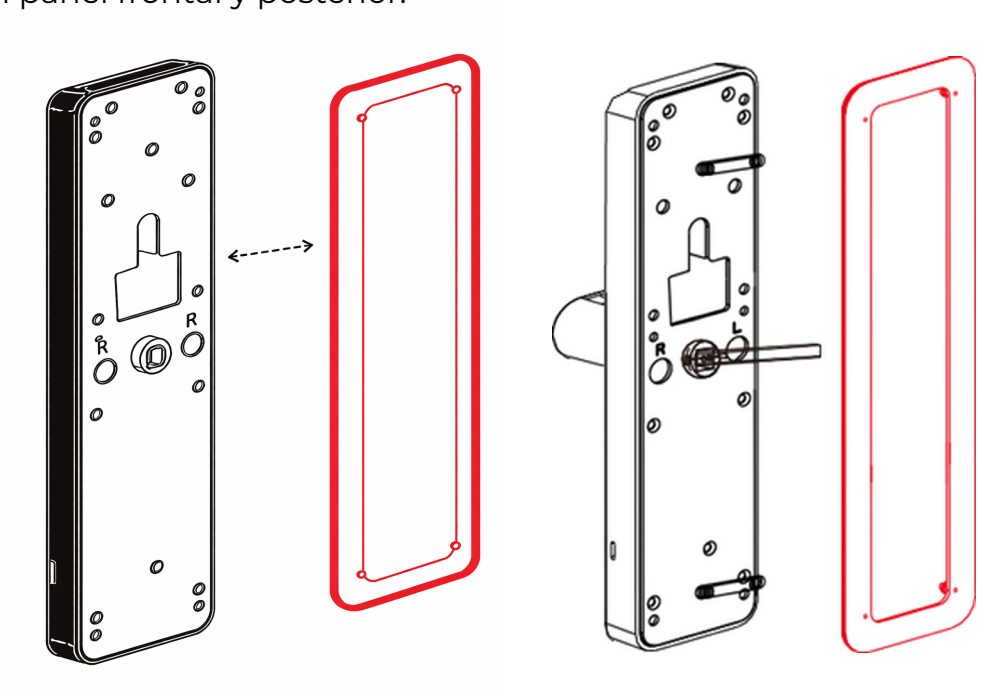


4. Instale el panel frontal.

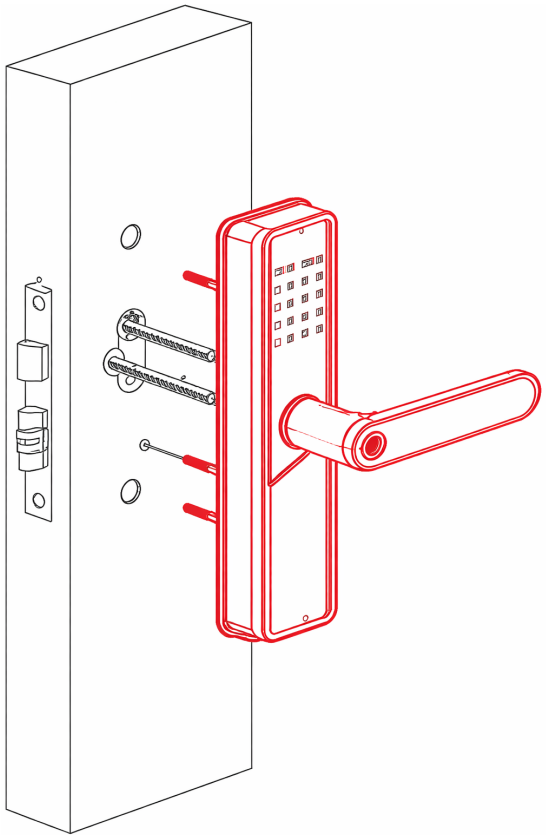


5. Conecte el cable principal del panel frontal y, a continuación, instale el panel posterior.

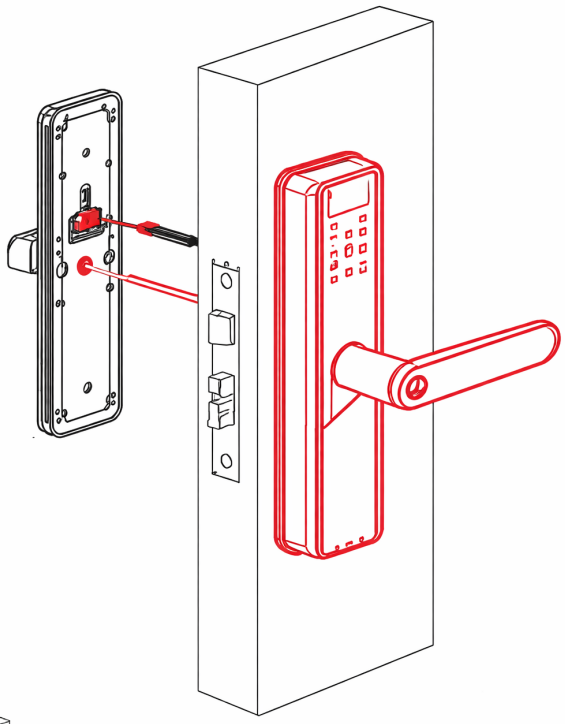


6. Instale los tornillos de conexión del panel posterior.

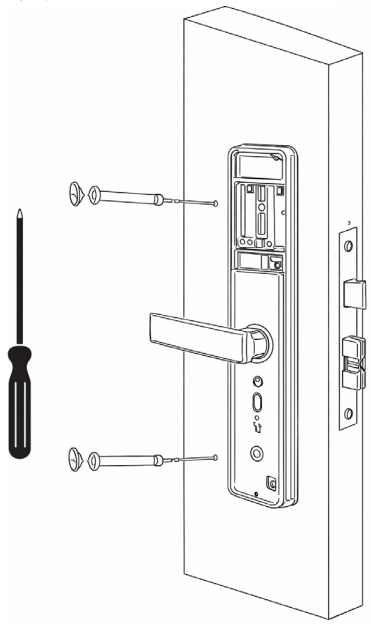


7. Instale 4 pilas tipo AA.

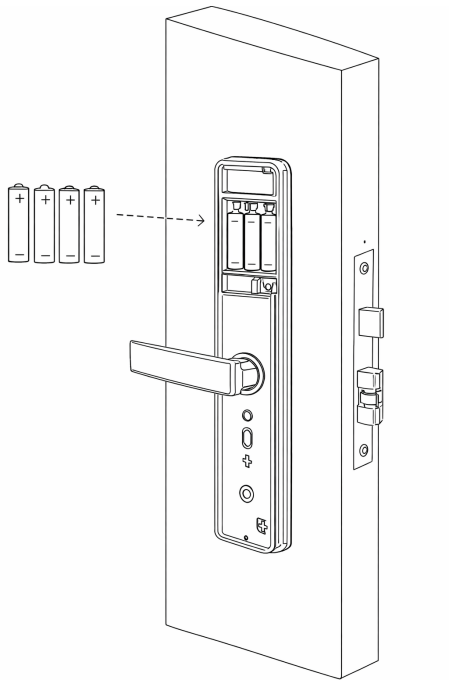


8. Instale la tapa del compartimiento de baterías.

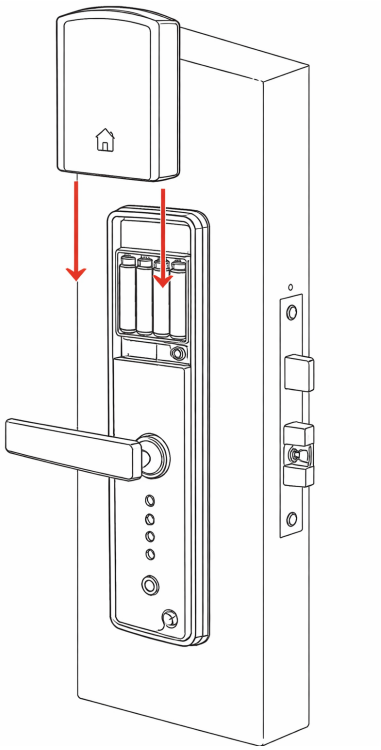


9. Instale la caja del pestill y el refuerzo.

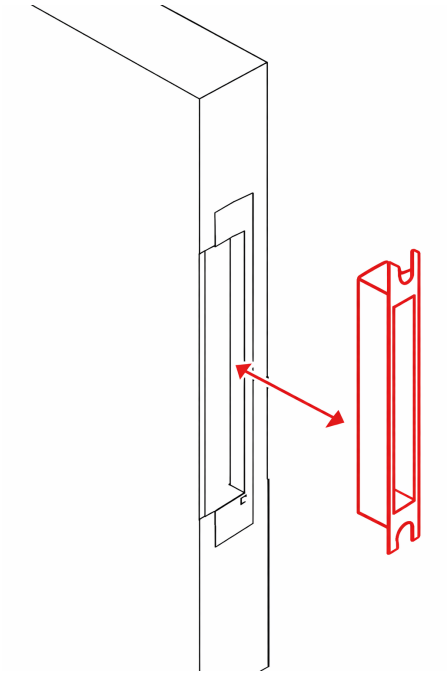

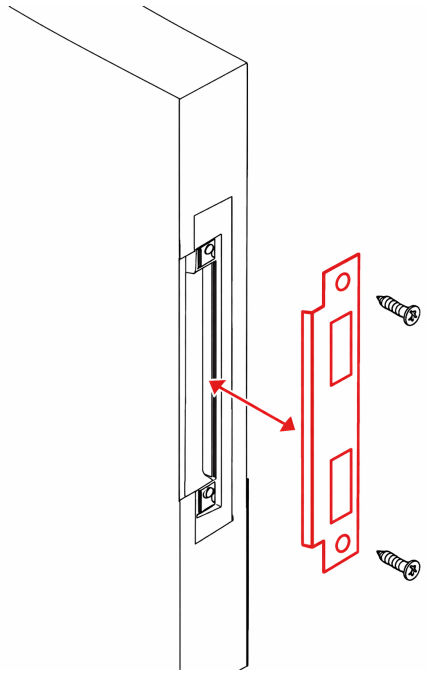

2.3. Diagrama de instalación

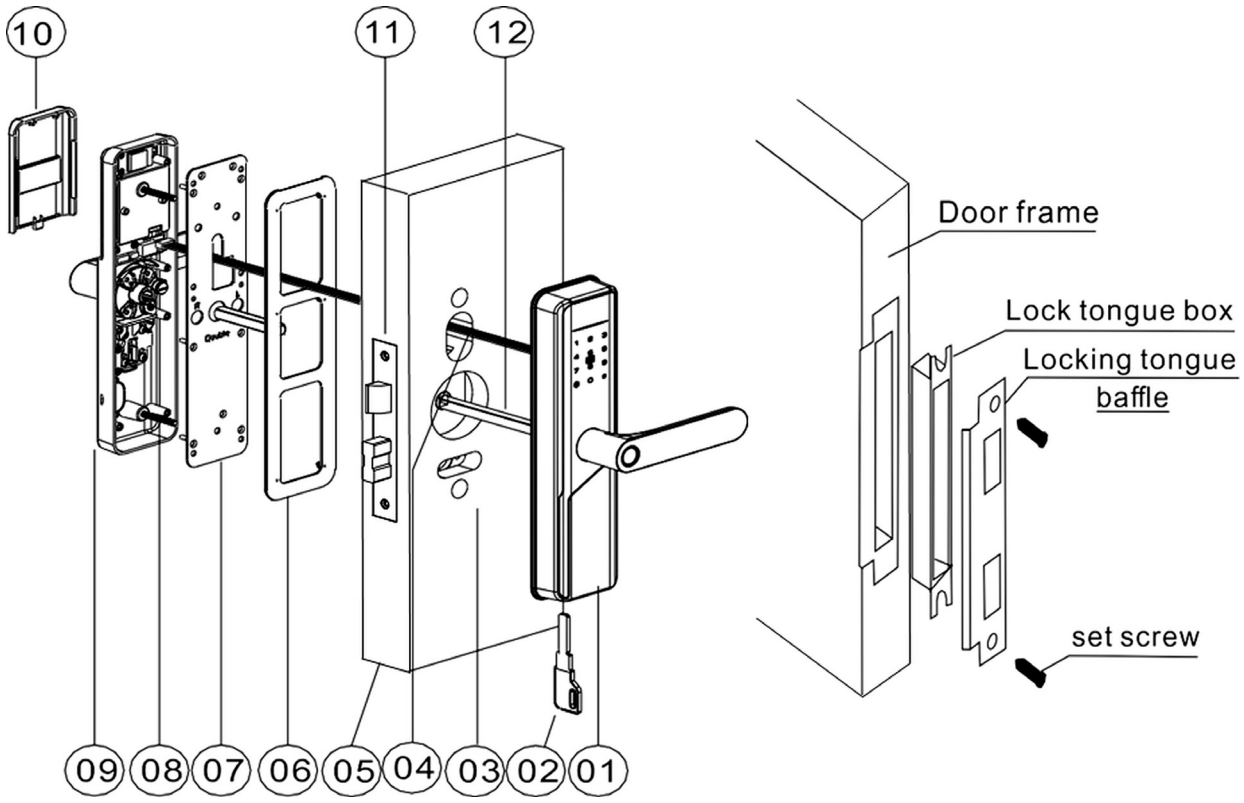

1. Cerradura frontal
2. Llave
3. Columa de fijación
4. Cable de conexión
5. Puerta
6. Almohadilla de silicona
7. Placa de hierro
8. Tornillo de fijación
9. Cerradura trasera
10. Tapa de batería
11. Mortise
12. Eje cuadrado


4. OPERACIÓN DE LA APP

4.1. Descarga

Puede buscar **[Smart Life]** en las diferentes tiendas de aplicaciones o escanear el código QR para descargarla.

4.2. Registro

1. Haga clic en "**Sign Up**" y lea la Política de Privacidad cuando aparezca. Luego haga clic en "**Agree**" para ingresar a la página de registro.
2. Puede usar su correo electrónico o número de teléfono móvil para registrarse.
3. El país o región de la aplicación será el mismo que el del teléfono (no podrá cambiar el país o región después de completar el registro). Ingrese su número de teléfono o correo electrónico y haga clic en "**Get Verification Code**".
4. Ingrese el código de verificación y pase a la página de configuración de contraseña.

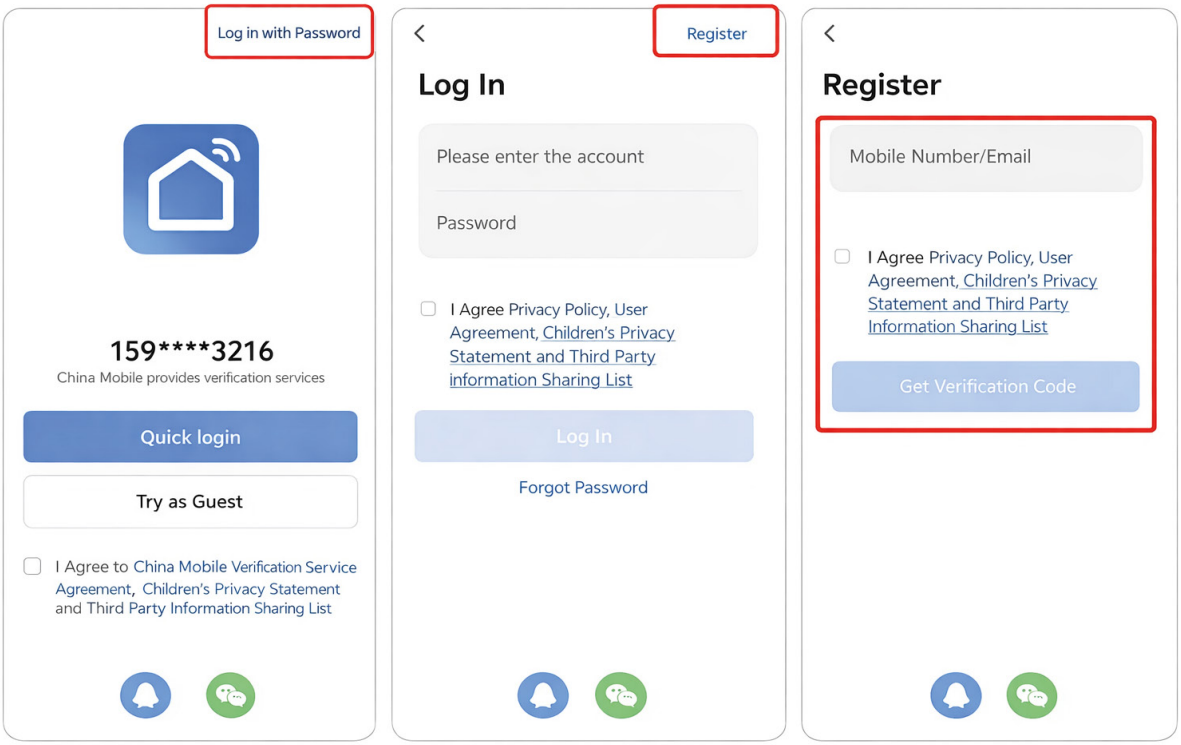

4.3 Log in


Si ya tiene una cuenta, elija “**Register with Existing Account**” para ingresar a la página de inicio de sesión.

4.4. Emparejar la cerradura

Atención: primero debe crear un usuario administrador. Presione “8+#” en la cerradura. Tras verificar al administrador, el número “5” se iluminará y la cerradura ingresará al modo de configuración de red.

Siga los pasos a continuación para agregar la cerradura en la aplicación.
(Nota: conéctese a una red Wi-Fi de 2.4 GHz, no a una de 5 GHz).


1. Active el **Bluetooth** en su teléfono.
2. Toque “+” en la esquina superior derecha de la pantalla principal y luego “**Add Device**” para ir a la página de agregar dispositivo.
3. También puede seleccionar “**Camera & Lock**” y luego “**Lock (Wi-Fi)**” para ingresar directamente a la pantalla de conexión Wi-Fi.
4. Ingrese la contraseña de su red Wi-Fi y conecte la cerradura.
5. Conexión exitosa: la cerradura emitirá el mensaje de voz **“Connection succeed”**.
6. Conexión fallida: la cerradura emitirá el mensaje de voz “Network Connection failed”.

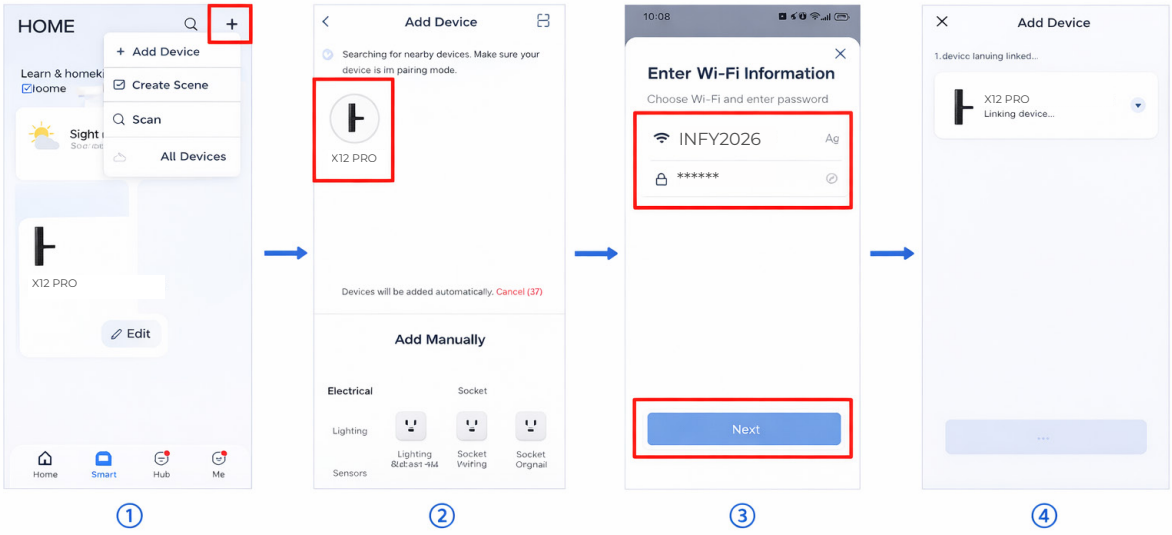

5.6.2 Agregar nuevo código


1. Toque “**Member**” en la aplicación.
2. Haga clic en el miembro al que desea agregar un código de acceso.

Nota – Consejo importante:
Guarde los códigos de acceso de los usuarios de inmediato, ya que no se mostrarán nuevamente en la aplicación.

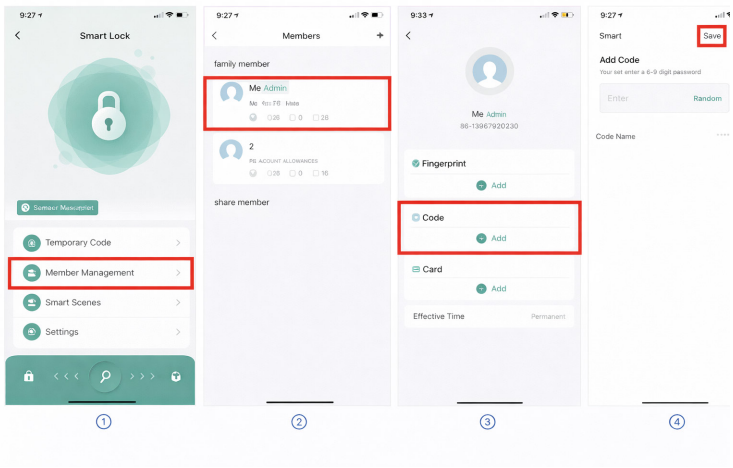

5.6.3 Agregar tarjeta


1. Toque “**Member**” en la aplicación.
2. Haga clic en el miembro al que desea agregar una tarjeta.
3. Coloque la tarjeta en el área de detección de tarjetas.

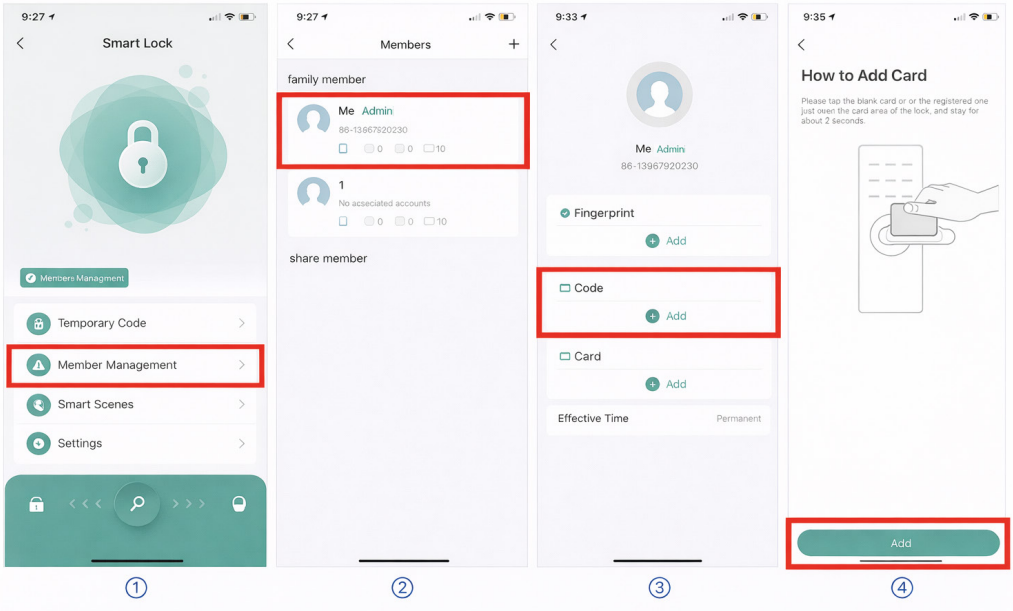

5.6.4 Agregar huella digital

1. Toque “**Member**” en la aplicación.
2. Haga clic en el miembro al que desea agregar una huella digital.
3. Coloque su dedo en el lector de huellas.

Para adultos mayores, niños o personas con huellas digitales poco marcadas, se recomienda crear varios registros de huellas e ingresar diferentes ángulos del dedo.

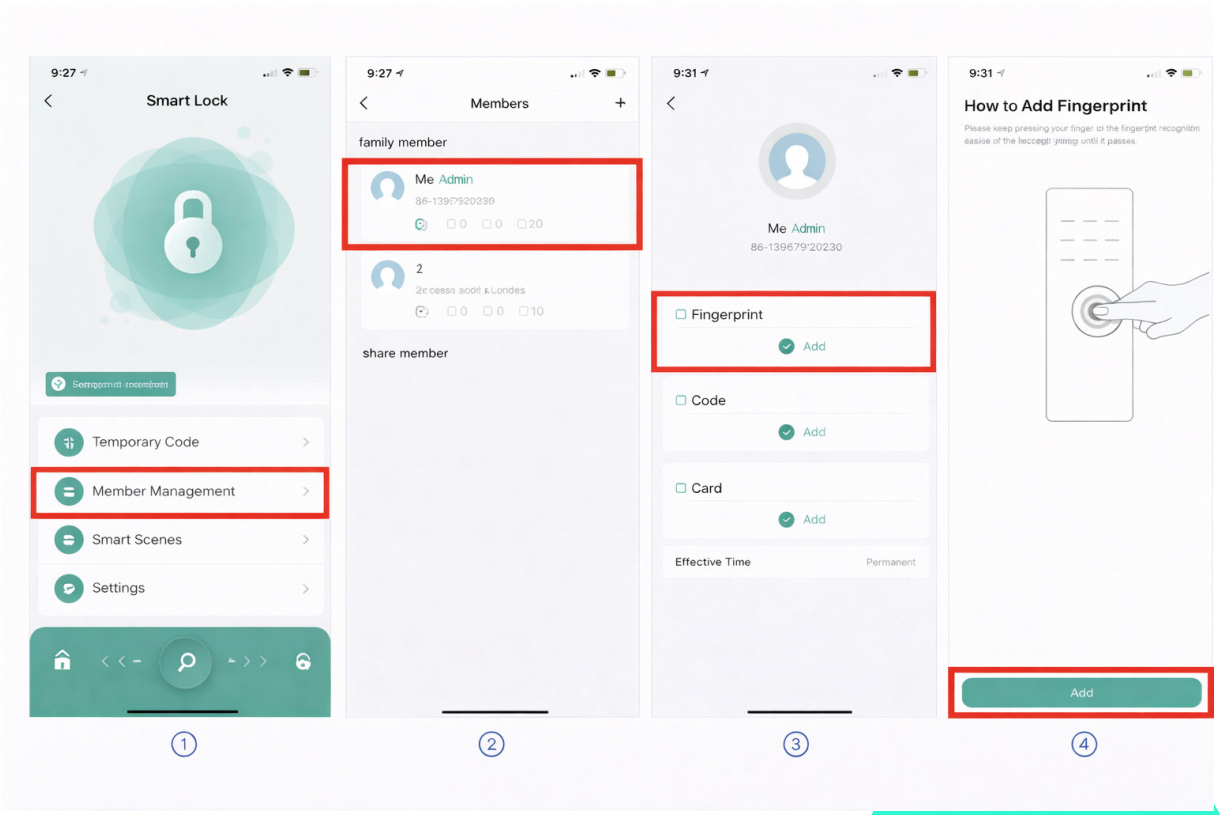

infy

CERRADURA INTELIGENTE

A5

WWW.INFY.PE